MTD Products Czech, spol. s r.o.
Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
mtdczech@mtdproducts.com
www.cubcadet.cz

Všechny texty a fotografie, údaje o rozměrech a výkonu byly připravovány s nejvyšší péčí. Přesto však není možné zaručit naprostou aktuálnost uvedených informací. Zejména se nezaručuje, že výrobky odpovídají vyobrazením po stránce technické, barevné, tvarové nebo vybavení, nebo že výrobky odpovídají vyobrazeným proporcím. Změny v důsledku chyb tisku nebo omylů jsou vyhrazeny. Přečtěte si prosím návod k obsluze a řiďte se výstražnými označeními na stroji samotném. Údaje v katalogu jsou platné do vydání nového katalogu Cub Cadet.

Cub Cadet®

ENDURO SERIES®

FORCE SERIES

PRO SERIES



KATALOG 2024

Cub Cadet®

PRODUKTOVÉ ŘADY CUB CADET 2024

CÍLENO NA VYŠŠÍ VÝKON

KATEGORIE PRODUKTŮ CUB CADET

Pro lepší orientaci při výběru našich výrobků jsme zvolili rozdělení do třech základních produktových skupin. Produktová řada FORCE SERIES je určena především pro uživatele s menšími či mírně vyššími nároky na výkon či technologické vybavení. ENDURO SERIES nabízí špičkové produkty pro velmi náročné privátní nasazení s řadou inovativních prvků, dlouhou životností a vysokým výkonem. Výrobky řady PRO SERIES jsou připraveny splnit ty nejnáročnější úkoly profesionálních uživatelů v komerční sféře a jejich technologické a výkonové provedení je na té nejvyšší možné úrovni ve své kategorii.



ROBOTICKÉ SEKAČKY 1

4–8 Robotické sekačky XR
9 Příslušenství pro robotické sekačky
10–11 Technická data – robotické sekačky XR



AKUMULÁTOROVÉ STROJE 2

12–15 Akumulátorové rotační sekačky
16–17 Ručně nesené stroje
18–19 Aku MINI-RIDERY
20–21 Aku zahradní traktory
22–23 Aku stroje ZERO-TURNS



ROTAČNÍ SEKAČKY 3

24–31 Rotační sekačky LM
32–33 Vyžínač LC3 DP56



MINI-RIDERY 4

34–35 MINI-RIDERY LR



ZAHRADNÍ TRAKTORY 5

36–39 Zahradní traktory LT
40–49 Zahradní traktory XT
50–55 Příslušenství pro zahradní traktory
56–61 Technická data – zahradní traktory XT



STROJE ZERO-TURNS 6

62–69 Stroje ZERO-TURNS XZ5/XZ6
70–71 Technická data - ZERO-TURNS XZ5/XZ6
72–75 Stroje ZERO-TURNS XZ7/XZ8
76–77 Technická data - ZERO-TURNS XZ7/XZ8



PROFESIONÁLNÍ STROJE ZERO-TURNS PRO 7

78–83 Stroje ZERO-TURNS - PRO SERIES
84–85 Technická data - ZERO-TURNS PRO SERIES
86–87 Příslušenství - ZERO-TURNS XZ/PRO



Cub Cadet®

RELAXUJTE, ZATÍMCO VÁŠ ROBOT PROVÁDÍ SEČENÍ

Model XR5 byl navržen tak, aby sekal s maximální možnou přesností, na rovném i svažitém terénu, v ideálních i obtížnějších podmínkách, za každého počasí, ve dne i v noci, tiše a bez emisí výfukových plynů. Byl navržen tak, aby udržoval váš trávník nejenom svůdný na pohled, ale aby byl trávník i zdravý a silný. A vy se mezi tím můžete věnovat všem aktivitám, které máte na zahradě rádi.



SEKAČKA XR5 JE VYVINUTA PRO JEDINEČNÝ VZHLED VAŠEHO TRÁVNÍKU.


<45%
<100 mm

SÉRIE XR5 PŘINÁŠÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI ZAHRADU

K perfektnímu sečení přispívá především unikátní žací plovoucí ústrojí, nově vyvinutý žací systém s volně uloženými noži, vynikající svahová dostupnost a mnoho dalších funkcí, které jsou ve výbavě sekaček XR5. Nejnovějším přírůstkem jsou modely o záběru sečení 42 cm určené pro travnaté plochy o rozloze až 4 000 m².

XR5 ENDURO SERIES™



XR5 1000	
Šířka záběru:	21 cm
Výška sečení:	20–100 mm
Max. plocha trávníku:	1 000 m²*
Doporučená plocha:	800 m²*
Doba sečení:	40–50 min
Motor:	bezuhlíkový
Počet zón:	1 hlavní, 4 vedlejší, + separátní
Č. modelu:	22AKFEFA603



XR5 2000	
Šířka záběru:	21 cm
Výška sečení:	20–100 mm
Max. plocha trávníku:	2 000 m²
Doporučená plocha:	1 600 m²
Doba sečení:	80–90 min
Motor:	bezuhlíkový
Počet zón:	1 hlavní, 4 vedlejší, + separátní
Č. modelu:	22AKHEFA603

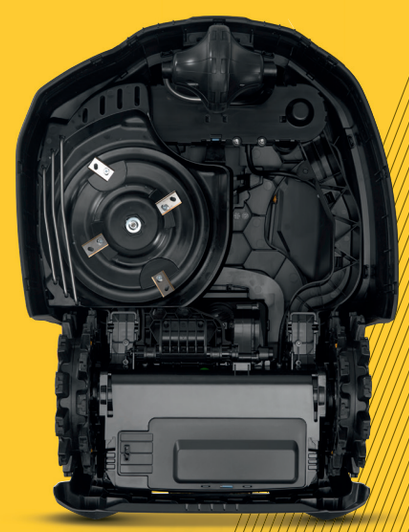



XR5 3000	
Šířka záběru:	42 cm
Výška sečení:	20–100 mm
Max. plocha trávníku:	3 000 m²*
Doporučená plocha:	2 600 m²*
Doba sečení:	80–90 min
Motor:	bezuhlíkový
Počet zón:	1 hlavní, 4 vedlejší, + separátní
Č. modelu:	22AKJEFA603



XR5 4000	
Šířka záběru:	42 cm
Výška sečení:	20–100 mm
Max. plocha trávníku:	4 000 m²*
Doporučená plocha:	3 600 m²*
Doba sečení:	110–120 min
Motor:	bezuhlíkový
Počet zón:	1 hlavní, 4 vedlejší, + separátní
Č. modelu:	22AKLEFA603



* Maximální plocha sečení za ideálních podmínek sečení: plochý rovný trávník, jednoduchý obdélníkový tvar, žádné překážky, žádné další zóny a mírné tempo růstu trávníku.



1. PLOVOUCÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ
S neuvěřitelnou přesností bez problémů zvládá i obtížný a nerovný terén. Jedno přední kolo zajišťuje špičkovou manévrovatelnost.



2. SVAHOVÁ DOSTUPNOST
Vysoká míra trakce a svahová dostupnost až 45 % pro práci v náročném terénu.



3. NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
Rozsah nastavení výšky sečení 20–100 mm poskytuje možnost sečení i vyššího travního porostu.



4. PATENTOVANÁ POJEZDOVÁ KOLA
Na jakémkoli trávníku mají nově vyvinutá terénní kola vysokou míru trakce a zajišťují bezchybný pojezd sekačky.



5. TICHÝ PROVOZ
Díky nízké úrovni provozního hluku lze využít k posekání zahrady i nočních hodin.



6. SAMOČISTÍCÍ FUNKCE
Plovoucí sečení a pojezdová kola jsou koncipovány jako "samočistící" pro dosažení minimální četnosti údržby.



7. 4.3" DOTYKOVÁ OBRAZOVKA
Nastavení sekačky se provádí velmi snadno na přehledném 4,3" LCD dotykovém, barevném displeji.



8. EDGE MODE TECHNOLOGY
Díky unikátní konstrukci a možnosti nastavení této funkce je sekačka schopna dosekávat okraje trávníku mimo šíři pojezdových kol.



9. PATENTOVANÝ ŽACÍ SYSTÉM
Díky svému inovativnímu žacímu ústrojí dosahují sekačky XR5 ten nejlepší možný střih travního porostu.



10. 360° SENZOR
Sekačky XR5 jsou vybaveny všesměrovým 360° senzorem překážek, který zajišťuje maximální míru bezpečnosti a ochrany v průběhu jejich práce na zahradě.

KOMPLETNÍ KONTROLA V TELEFONU

Mobilní aplikace umožňuje robotickou sekačku XR ENDURO SERIES pohodlně ovládat a programovat pomocí chytrého telefonu. Její optimální propojení s robotickou sekačkou zajišťuje bezdrátová technologie. Stačí si stáhnout aplikaci, nainstalovat ji do svého telefonu a začít sekat.





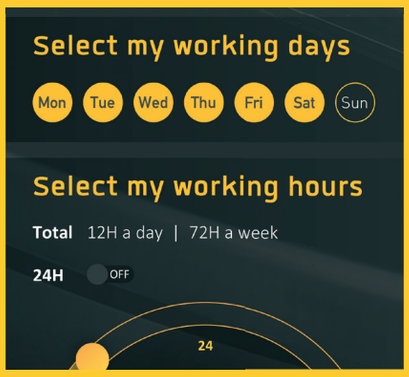

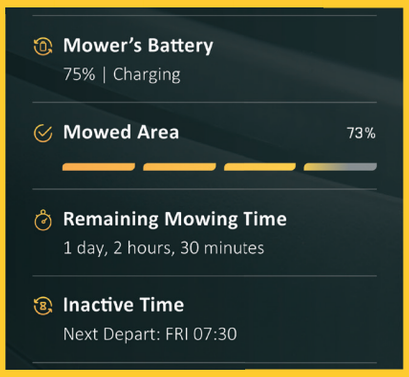

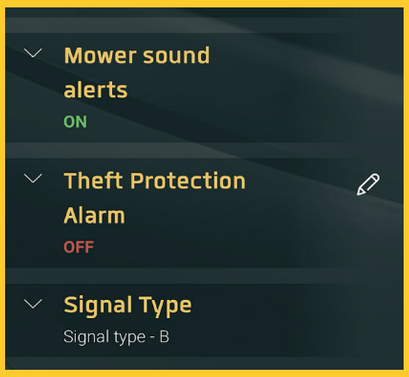

NASTAVENÍ FUNKCÍ
- Nastavení plánu sečení
- Správa více zón
- Manuální ovládání sečení
- Návrat na základnu
- Přístupový kód
- Dětská pojistka
- Ochrana proti krádeži

INFORMACE
- Historie sečení
- Posečená plocha
- Provozní časy
- Zbývající doba sečení

ROZŠÍŘENÉ INFORMACE
- Provozní výstrahy*
- Geo-fence - sledování sekačky v případě krádeže

*Podléhá vašemu schválení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROBOTICKÉ SEKAČKY

	**NASTAVENÍ PERIMETRU**		
	Obvodový kabel 650 m	7 290109 391458	Č. modelu: MRK0067B
	Instalační set na max. 400 m² 100 m kabelu, 150 ks kolíků	4 008423 885149	Č. modelu: 122-001-603
	Instalační set na max. 1 200 m² 150 m kabelu, 200 ks kolíků	4 008423 885156	Č. modelu: 122-002-603
	Instalační set na max. 2 500 m² 250 m kabelu, 350 ks kolíků	4 008423 885163	Č. modelu: 122-003-603
	**NÁHRADNÍ NOŽE**		
	Náhradní nože XR5 8 ks	4 008423 917901	Č. modelu: 122-105-603
	**DOMEČEK**		
	Domeček XR5	4 008423 917895	Č. modelu: 122-085-603



	XR5 1000	XR5 2000
MOTOR		
Motor	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Výkon	-	-
BATERIE		
Baterie	18,15 V Li-Ion	18,15 V Li-Ion
Doba sečení	40–50 min	80–90 min
Doba nabíjení	60–120 min	60–120 min
Spotřeba energie	4 kWh/měsíc	7,3 kWh/měsíc
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Maximální plocha trávníku	1 000 m²*	2 000 m²*
Doporučená plocha trávníku	800 m²	1 600 m²
Šířka záběru	21 cm	21 cm
Výška sečení *(min.–max.)*	20–100 mm	20–100 mm
Nože	4 sekací nože	4 sekací nože
Počet zón	1 hlavní zóna, 4 vedlejší zóny + separátní zóny	1 hlavní zóna, 4 vedlejší zóny + separátní zóny
Hodinový výkon	65 m²/h	65 m²/h
Maximální náklon	24° / 45 %	24° / 45 %
VYBAVENÍ		
Základnová stanice	Standard	Standard
RoboHome	Možno objednat jako přísl. (122-085-603)	Možno objednat jako přísl. (122-085-603)
RoboGrips	-	-
Displej	4,3'' barevný, dotykový	4,3'' barevný, dotykový
Bluetooth®	Standard	Standard
Dálkové ovládání Bluetooth®	-	-
Aplikace XR	Standard	Standard
Dešťový senzor	-	-
Opatření proti krádeži	Standard	Standard
Snímač nárazu	Standard	Standard
Snímač náklonu	Standard	Standard
Snímač zvednutí	Standard	Standard
Režim pro okraje	Standard	Standard
SmartMow	-	-
Modul GSM	Standard	Standard
Turbo sečení	Standard	Standard
Široká kola	HIGH TRACTION all terrain wheels	HIGH TRACTION all terrain wheels
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	50/61/64	50/61/64
Rozměry *(D/Š/V)*	67 cm / 53 cm / 28 cm	67 cm / 53 cm / 28 cm
Hmotnost *(netto / včetně obalu)*	10,5 / 18,5 kg	10,5 / 18,5 kg
OZNAČENÍ		
Číslo modelu	22AKFEFA603	22AKHEFA603
EAN	4 008423 917215	4 008423 917246

* Maximální plocha sečení za ideálních podmínek sečení: plochý rovný trávník, jednoduchý obdélníkový tvar, žádné překážky, žádné další zóny a mírné tempo růstu trávníku.

	XR5 3000	XR5 4000
MOTOR		
Motor	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Výkon	-	-
BATERIE		
Baterie	18,15 V Li-Ion	18,15 V Li-Ion
Doba sečení	80–90 min	110–120 min
Doba nabíjení	60–80 min	90–110 min
Spotřeba energie	8,7 kWh/měsíc	11,5 kWh/měsíc
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Maximální plocha trávníku	3 000 m²	4 000 m²
Doporučená plocha trávníku	2 600 m²	3 600 m²
Šířka záběru	42 cm	42 cm
Výška sečení *(min.–max.)*	20–100 mm	20–100 mm
Nože	2 x 4 sekací nože	2 x 4 sekací nože
Počet zón	1 hlavní zóna, 4 vedlejší zóny + separátní zóny	1 hlavní zóna, 4 vedlejší zóny + separátní zóny
Hodinový výkon	135 m²/h	135 m²/h
Maximální náklon	24° / 45 %	24° / 45 %
VYBAVENÍ		
Základnová stanice	Standard	Standard
RoboHome	Možno objednat jako přísl. (122-085-603)	Možno objednat jako přísl. (122-085-603)
RoboGrips	-	-
Displej	4,3'' barevný, dotykový	4,3'' barevný, dotykový
Bluetooth®	Standard	Standard
Dálkové ovládání Bluetooth®	-	-
Aplikace XR	Standard	Standard
Dešťový senzor	-	-
Opatření proti krádeži	Standard	Standard
Snímač nárazu	Standard	Standard
Snímač náklonu	Standard	Standard
Snímač zvednutí	Standard	Standard
Režim pro okraje	Standard	Standard
SmartMow	Standard	Standard
Modul GSM	Standard	Standard
Turbo sečení	Standard	Standard
Široká kola	HIGH TRACTION all terrain wheels	HIGH TRACTION all terrain wheels
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	50/61/64	50/61/64
Rozměry *(D/Š/V)*	67 cm / 53 cm / 28 cm	67 cm / 53 cm / 28 cm
Hmotnost *(netto / včetně obalu)*	12,2 / 20,5 kg	12,2 / 20,5 kg
OZNAČENÍ		
Číslo modelu	22AKJEFA603	22AKLEFA603
EAN	4 008423 921250	4 008423 921267

Slovo Bluetooth® a logo jsou registrované ochranné značky Bluetooth SIG.

ZÁRUKA VYSOKÉHO VÝKONU

Vaše péče o trávník závisí na kvalitním vybavení a naše akumulátorové stroje vám poskytnou vždy potřebný výkon a dlouhou životnost. Jsou připraveni pracovat efektivně bez potřeby starat se o kabely nebo paliva. Každý stroj je pečlivě zkonstruován s důrazem na vysokou míru ergonomie a bezpečnost práce.

Li-Ion ELECTRIC

DLOUHÁ DOBA PROVOZU

KRÁTKÁ DOBA NABÍJENÍ

NÍZKÁ HLADINA HLUKU

SNADNÁ A RYCHLÁ ÚDRŽBA





FORCE SERIES



2

AKUMULÁTOROVÉ STROJE

ELECTRIC
LITHIUM ION

Cub Cadet®

100% ELEKTRICKÉ. S 0% KOMPROMISEM.

Myslíte, že elektrické nářadí nemůže mít potřebný výkon? Náš bateriový systém 60V vám ho poskytne včetně prvotřídní kvality sečení a sběru. Splňuje vše co potřebujete pro péči o vaší zahradu.

LH5 FORCE SERIES



- **K dispozici ve volitelných verzích s kapacitou 2,5 Ah a 5,0 Ah**
- **Snadné a spolehlivé ovládání pomocí spouštěcího tlačítka – již žádné kabely tažené za strojem či nářadím**
- **Až o 80 % tišší než srovnatelné benzínové stroje**
- **Zdroj energie s nulovými emisemi škodlivin**
- **Bezuhlíkový motor maximalizuje účinnost a prodlužuje životnost nářadí**
- **Každý jednotlivý stroj je vybavený praktickými háčky pro zavěšení na stěnu při skladování**





SNADNÉ SKLADOVÁNÍ
Technické řešení umožňuje skladování ve vzpřímené poloze a navíc nabízí možnost snadného čištění.



Rotační sekačka Cub Cadet LM5 E 51 R vám poskytuje vysoký výkon a robustní konstrukci v kombinaci s nejnovější technologií baterií. Jedinečné konstrukční řešení BOOSTED AIRFLOW zvyšuje kvalitu sběru a sekačka vám navíc nabízí možnost plynulé regulace rychlosti pojezdu. Při sekání si můžete vybrat mezi sběrem, mulčováním nebo zadním výhozem. Prvotřídní kvalitu sečení vám umocní bezhlučný a bezemisní provoz.



KULIČKOVÁ LOŽISKA
Kuličková ložiska na kolech a měkčené madlo zajišťují pohodlnou jízdu.



ROBUSTNÍ OCELOVÉ ŠASI
Ocelové šasi o záběru 51 cm poskytuje vysoký sekací výkon.



VARIABILNÍ POJEZD
Plynule nastavitelná rychlost pojezdu.



CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
Výšku sečení můžete pohodlně nastavit v 6 polohách jednou pákou.

BOOSTED AIRFLOW technology

BOOSTED AIRFLOW TECHNOLOGY
Technologie zvyšující schopnost a kvalitu sběru posečené travní hmoty.

60V SEKAČKA LM5 E 51 R	
Záběr:	51 cm
Doporučená plocha do:	700 m²
Sběrný koš:	60 l
Motor:	baterie 54V, elektrický, bezuhlíkový
Pojezd:	ano, variabilní
Nastavení výšky sečení:	centrálně, 38–88 mm
Obj. číslo:	18ASTR94603

Cub Cadet®

VÍCE ENERGIE PRO VAŠI ZAHRADU





- Aretace pro nastavení výkonu
- Vysoce účinný bezuhlíkový motor optimalizuje výkon, spotřebu energie i provozní životnost
- Výkon axiálního ventilátoru až 1 080 m³/h nebo 180 km/h

60V FUKAR LH5 B60

Doba použití:	do 90 min s 2,5 Ah baterií
Doba nabíjení:	2,5 Ah: 75 min / 5,0 Ah: 150 min
Rychlost proudění vzduchu::	až 180 km/h
Objem vzduchu:	až 1.080 m³/h
Axiální ventilátor:	ano
Hmotnost bez/s baterií:	2,5 / 3,7 kg (s 2,5 Ah baterií)
Obj. číslo:	41AT6BE-603

60V VYŽÍNAČ LH5 T60

Doba použití:	do 45 min 2,5 Ah baterií
Doba nabíjení:	2,5 Ah: 75 min / 5,0 Ah: 150 min
Záběr:	33 cm
Síla struny:	Ø 2,0 mm
Otáčky:	2 rychlosti, 5200 / 6200 ot./min.
Hmotnost bez/s baterií:	3,6 / 4,8 kg (s 2,5 Ah baterií)
Obj. číslo:	41AT6TGT603



- Dvoustupňová regulace otáček
- Výškově nastavitelné madlo
- Lehká konstrukce – 4,8 kg vč. baterie



FORCE SERIES

Lithium-iontové baterie MAX 60V jsou kompatibilní pro celý sortiment 60V nářadí. Pokud vám zbývá energie po dokončení jedné činnosti, stačí vložit baterii do jiného nářadí a pokračovat v práci.



60V BATERIE – BP 6025	
Parametry:	2,5 Ah / 135 Wh
Doba nabíjení:	75 min
Hmotnost:	1,2 kg
Obj. číslo:	49AP601-603



60V BATERIE – BP 6050	
Parametry:	5,0 Ah / 270 Wh
Doba nabíjení:	150 min
Hmotnost:	1,9 kg
Obj. číslo:	49AP602-603



60V NABÍJEČKA – BC 6020	
Parametry:	2,0 A
Hmotnost:	0,7 kg
Obj. číslo:	49AL601-603



- **Napínání řetězu bez použití nářadí**
- **Vodováha umožňuje přesnost a řezání v rovině**
- **Vysoce účinný bezuhlíkový motor pro optimální výkon a životnost**

60V ŘETĚZOVÁ PILA LH5 C60	
Doba použití:	do 80 min s 2,5 Ah baterií
Doba nabíjení:	2,5 Ah: 75 min / 5,0 Ah: 150 min
Délka lišty:	40 cm
Rychlost řetězu:	13,5 m/s
Rozteč řetězu:	3/8''
Hmotnost bez/s baterií:	4,4 / 5,6 kg (s 2,5 Ah baterií)
Obj. číslo:	41AT6CGR603

60V PLOTOVÉ NŮŽKY – LH5 H60	
Doba použití:	do 80 min s 2,5 Ah baterií
Doba nabíjení:	2,5 Ah: 75 min / 5,0 Ah: 150 min
Střihací zdvihy *(max.):*	1.500/min
Délka lišty:	60 cm
Zubová mezera:	19 mm
Hmotnost bez/s baterií:	3,4 / 4,6 kg (s 2,5 Ah baterií)
Obj. číslo:	41AT6HK-603



- Laserem řezaná lišta
- Pilka na větve na konci lišty
- Měkčená rukojeť s celoobvodovým úchopem maximalizuje manévrovatelnost a snižuje vibrace



ELECTRIC
LITHIUM ION

Cub Cadet®

LR2
FORCE SERIES

PRACOVNÍ ČAS
60 MIN*
4 HODINY
NABÍJECÍ ČAS



LR2 ES76

Šířka záběru:	76 cm
Motor:	Cub Cadet 56 V elektrický
Napětí motoru:	56 V
Baterie:	Li-Ion 56 V / 30 Ah / 1500 Wh
Sběrný koš (kapacita):	Volitelné 115 l
Pojezd:	Elektrický
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	33BA27JD603

*Odchylka je možná v závislosti na kvalitě a výšce trávníku

Li-Ion
ELECTRIC

STROJE KTERÉ RESPEKTUJÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

S Cub Cadet MINI-RIDEREM LR2 ES76 přichází kategorie strojů splňující ty nejpřísnější ekologické nároky a nabízející nové technologie, které minimalizují dopad na životní prostředí. Tento nový model používá silné elektrické motory a je napájen 56V Li-Ion baterií s rychlodobíjením. Jeho velký záběr šířky 76 cm v kombinací s 60 minutami pracovního času je předurčen k sekání větších privátních travnatých ploch. MINI-RIDER LR2 ES76 je dodáván v provedení s bočním výhozem s možností montáže sběrače trávy jako volitelného příslušenství. Na kompletní stroj včetně baterií je poskytována prodloužená Cub Cadet garance 3 roky.

READY TO GO
Stroj je okamžitě připraven k používání kdykoli po celý rok.

ŽÁDNÉ EMISE
Nový model LR2 ES76 neprodukuje žádné emise a je výjimečně tichý. Tímto prospívá nejen životnímu prostředí, ale také i svému okolí.

PŘÍVĚTIVÝ SERVIS A JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
Odpadá náročná péče o spalovací motor, převodovku s olejem nebo řemenové náhony. Servis a údržba je jednoduchá a zákaznicky velmi přívětivá.



LED SVĚTLOMET
Pro vysokou viditelnost za ztížených světelných podmínek.

ŽÁDNÉ SNÍŽENÍ VÝKONU
Elektronika stroje udržuje co nejdéle vysoký výkon sečení bez ohledu na snížení kapacity baterie.

FUNKCE BEZPEČNÉHO NÁVRATU
Při kapacitě baterie 10 % se sekací ústrojí automaticky vypne, aby zbylo dostatek energie k bezpečnému návratu do nabíjecí stanice.

ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI
Funguje podobně jako tempomat a zajišťuje konstantně zvolené tempo dokonce i v nerovném terénu nebo ve vysoké trávě.

REVTEK™ TECHNOLOGIE
Ve standardním pracovním módu je z důvodu zachování bezpečnosti automaticky znemožněno sečení při couvání. Systém RevTEK™ umožňuje tuto funkci deaktivovat a dovolí Vám v případě potřeby sečení i při couvání.

LI-ION-POWER
Moderní technologie zajišťuje nejenom vysoký výkon baterie, její dlouhou životnost, ale také její rychlé nabíjecí cykly. Po zapnutí do zásuvky je baterie plně nabita do 4 hodin.

Cub Cadet®

XT2™

ENDURO SERIES™



PRACOVNÍ ČAS
90 MIN*
4 HODINY
NABÍJECÍ ČAS

Li-Ion
ELECTRIC

XT2 ES107

Šířka záběru:	107 cm
Motor:	Cub Cadet 56 V elektrický
Napětí motoru:	56 V
Baterie:	Li-Ion 56 V / 60 Ah / 3000 Wh
Sběrný koš (kapacita):	Volitelné 200 l
Pojezd:	Elekrický
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	33ABA7ES603

*Odchylka je možná v závislosti na kvalitě a výšce trávníku



LI-ION POWER

Moderní Li-Ion baterie a její elektronika zajišťují dlouhou životnost a rychlé nabíjecí cykly. Po připojení k zásuvce je baterie zcela nabitá do 4 hodin.

STROJE KTERÉ RESPEKTUJÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stejně jako s MINI-RIDEREM LR2 ES76 tak i s traktorem XT2 ES107 přichází kategorie strojů splňující ty nejpřísnější ekologické nároky a nabízející nové technologie, které minimalizují dopad na životní prostředí. Tento model zahradního traktoru používá silné elektrické motory a je napájen 56V Li-Ion baterií s rychlodobíjením. To mu dává stejnou možnost výkonu jako je u podobného stroje s benzínovým motorem. Široký záběr 107 cm a cca 90 minut pracovního času mu umožňuje posekat i větší rezidenční plochy během krátké doby. Je dodáván v provedení s bočním výhozem, s mulčovací sadou a s možností montáže sběrače trávy jako volitelného příslušenství. Na kompletní stroj včetně baterií je poskytována prodloužená Cub Cadet garance 3 roky.

ŽÁDNÉ EMISE
Nový model XT2 ES107 neprodukuje žádné emise a je výjimečně tichý. Tímto prospívá nejen životnímu prostředí, ale také i svému okolí.

READY TO GO
Stroj je okamžitě připraven k používání kdykoli po celý rok.

PŘÍVĚTIVÝ SERVIS A JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
Odpadá náročná péče o spalovací motor, převodovku s olejem nebo řemenové náhony. Servis a údržba je jednoduchá a zákaznicky velmi přívětivá.



USB-PORT
Pro možnost dobíjení vaší elektroniky za jízdy, například vašeho smartphonu.

ŽÁDNÉ SNÍŽENÍ VÝKONU
Elektronika stroje udržuje co nejdéle vysoký výkon sečení bez ohledu na snížení kapacity baterie.



NEJMENŠÍ POLOMĚR OTÁČENÍ NA TRHU
Díky naší technologii TIGHT TURN xTREME vám můžeme nabídnout nejlepší manévrovací schopnosti jaké v této kategorii najdete u zahradního traktoru.

ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI
Funguje podobně jako tempomat a zajišťuje konstantně zvolené tempo dokonce i v nerovném terénu nebo ve vysoké trávě.

BOČNÍ VÝHOZ, MULČOVÁNÍ NEBO SBĚR
Zahradní traktor XT2 ES107 je univerzální pomocník. Trávu můžete sekat bez sběru, mulčovat nebo sbírat do koše. Mulčovací sada je součástí balení stroje a koš pro sběr trávy lze doobjednat jako volitelné příslušenství. Upozornění - mulčování nebo sběr trávy mohou snížit provozní dobu stroje.

Cub Cadet®

XZ5

ENDURO SERIES®

ZERO-TURN

PRACOVNÍ ČAS 90 MIN*

4 HODINY NABÍJECÍ ČAS



Li-Ion ELECTRIC

XZ5 EL107	
Šířka záběru:	107 cm
Motor:	Cub Cadet 56 V elektrický
Napětí motoru:	56 V
Baterie:	Li-Ion 56 V / 60 Ah / 3000 Wh
Sběrný koš (kapacita):	Volitelné 230 l
Pojezd:	Elekrický
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Číslo modelu:	34BBA2CS603

*Odchylka je možná v závislosti na kvalitě a výšce trávníku.

STROJE KTERÉ RESPEKTUJÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dokonale elektrizující zážitek vám přináší náš nový akumulátorový rider s nulovým poloměrem otáčení Cub Cadet XZ5 EL107. Tento model rozšiřuje kategorie námi nabízených strojů splňující ty nejpřísnější ekologické nároky a nabízející nové technologie, které minimalizují dopad na životní prostředí. Na kompletní stroj včetně baterií je poskytována prodloužená Cub Cadet garance 3 roky.



POHODLNÁ A BEZPEČNÁ SEDAČKA

DVOJITÝ USB PORT

NULOVÉ EMISE BĚHEM PRÁCE

ECO REŽIM
Je navržen tak, aby poskytoval co nejdelší dobu provozu.

KOMFORTNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
Nastavení výšky sečení má 15 poloh s aretací pomocí otočného voliče.

ŠIROKÉ PNEUMATIKY PRO LEPŠÍ TRAKCI

SNADNÝ SERVIS A ÚDRŽBA

ODSAZENÁ PŘEDNÍ NÁPRAVA
Umožňuje žacímu ústrojí dosekávání travního porostu co nejblíže k záhonům, stromům nebo plotům.

SILNÝ OCELOVÝ RÁM


Cub Cadet



VYSOKÝ VÝKON
SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

SEKAČKY

Robustní konstrukce ve spojení s nejlepší technologií a kvalitou vám vždy zajistí bezchybný pracovní výkon. Snadné ovládání, maximální funkčnost a zvýšený komfort, tyto sekačky naplní každou vaši potřebu. A kterýkoli vybraný model vám zaručí, že dosáhnete pokaždé perfektní výsledek. Sečení co sečení, rok co rok. To jsou rotační sekačky Cub Cadet.

Cub Cadet®

LM1
FORCE SERIES



CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
Výšku sečení lze jednoduše a rychle nastavit centrálně v 6 polohách pohodlně jedinou páčkou.

ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ
Ergonomická rukojeť je výškově nastavitelná a plně sklopná. Tato možnost významně usnadňuje skladovatelnost sekačky.



3-in-1 OPTION

POWERED BY Cub Cadet

LM1 AP46

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 35 OHV
Zdvihový objem motoru:	79 cm^3
Jmenovitý výkon:	1,5 kW / 3 000 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ne
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	11C-TQMG603

3-in-1 OPTION

ZADNÍ VÝHOZ, SBĚR A MOŽNOST MULČOVÁNÍ

S mulčovacím klínem, který lze dokoupit jako příslušenství, můžete vaši sekačku Cub Cadet uzpůsobit jednoduše a rychle i k mulčování.

LM1 SERIES - PERFEKTNÍ SEČENÍ A PERFEKTNÍ SBĚR

Vysoký výkon ve spojení s vynikající kvalitou stroje - to jsou sekačky Cub Cadet. Jejich tuhá konstrukce zaručuje dlouhou životnost a motor Cub Cadet OHV vám dodá výkon, který potřebujete. U Cub Cadet LM1 Series si můžete vybrat, zda chcete trávu sbírat nebo vyhazovat. Dle potřeby můžete trávník také mulčovat. Mulčovací sada je k dispozici jako příslušenství. Výborné ergonomické zpracování vám bude vždy napomáhat k rychlé a pohodlné práci bez stresu.



OBJEMNÝ SBĚRNÝ KOŠ
Velký sběrný koš u vaší sekačky znamená úsporu času. Nemusíte koš tak často vysypávat a ušetříte si práci.



POHON KOL
ulehčuje sečení ve svahu a na velkých plochách. Modely s regulací rychlosti pojezdu se přizpůsobí vašemu tempu chůze (LM2 a LM3 série).



LM1 AR46

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 35 OHV
Zdvihový objem motoru:	79 cm^3
Jmenovitý výkon:	1,5 kW / 3 000 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ano
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12C-TQMG603



LM1 DP53

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motoru:	159 cm^3
Jmenovitý výkon:	2,5 kW / 2 800 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	70 l
Pojezd:	Ne
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	11E-PTKC603



LM1 CR53

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 45 OHV
Zdvihový objem motoru:	140 cm^3
Jmenovitý výkon:	2,1 kW / 2 800 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	70 l
Pojezd:	Ano
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12D-PQSC603

Cub Cadet

LM2
FORCE SERIES

SYSTÉM POJEZDU MYSPEED
Systém pojezdu se zapne pouze tehdy, když je rukojeť zatlačena dopředu. Když obsluha jde rychleji, zatlačí rukojeť automaticky dopředu a zvýšením rychlosti se sekačka přizpůsobí okamžitě rychlosti vaší chůze.



ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ
Ergonomická rukojeť je výškově nastavitelná a plně sklopná. Tato možnost významně usnadňuje skladovatelnost sekačky.

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
Výšku sečení lze jednoduše a rychle nastavit centrálně v 6 polohách pohodlně jedinou páčkou.

OBJEMNÝ SBĚRNÝ KOŠ
Jestliže máte velký sběrný koš u vaší sekačky, nemusíte tak často koš vysypávat a ušetříte si práci.

3-in-1

ZADNÍ VÝHOZ, SBĚR A MULČOVÁNÍ

Vaši sekačku si nastavíte dle požadovaného účelu rychle a jednoduše. Zvolte si dle potřeby, zda použijete sběrný koš, nebo máte v úmyslu mulčovat, či ponechat zadní výhoz.

LM2 SERIES – VÝKONNÁ A KOMFORTNÍ

Naše sekačky řady LM2 přicházejí s výkonnými motory Cub Cadet a mnoha komfortními funkcemi. Důležitým prvkem výbavy je pohon kol MySpeed, díky kterému je sečení neuvěřitelně pohodlné a flexibilní. Jednoduše jděte svým vlastním tempem a sekačka řady LM2 bude následovat vaší rychlost chůze. Velkou měrou se na komfortu sečení podílí i objemný sběrný koš s jednoduchou obsluhou pro vysypání posekané trávy, pohodlné centrální nastavení výšky sečení a kola s kuličkovými ložisky.



LM2 DR46s

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motoru:	159 cm^3
Jmenovitý výkon:	2,5 kW / 2 800 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ano
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12EBTQKC603



LM2 DR46es

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, el. startér
Zdvihový objem motoru:	159 cm^3
Jmenovitý výkon:	2,5 kW / 2 800 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12ECTQS7603



LM2 DR53s

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motoru:	159 cm^3
Jmenovitý výkon:	2,5 kW / 2 800 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	70 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12EBPQKC603

Cub Cadet®

4-in-1

SBĚR, MULČOVÁNÍ, BOČNÍ A ZADNÍ VÝHOZ

Konfigurace sekačky “4 V 1” nabízí až 4 možnosti využití. Máte možnost osadit sekačku sběrným košem a posekanou travní hmotu sbírat. Nebo můžete sekat bez koše a využít zadní výhoz či po nasazení deflektoru výhoz boční. Stejně tak můžete pomocí mulčovací sady snadno a rychle přeměnit vaši sekačku pro potřeby mulčování. To vám umožní se rozhodnout dle situace pro ideální variantu.

LM3 SERIES - VYSOKÝ VÝKON A MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA

Nejvyšší modely řady LM vám nabízejí skvělou výbavu pro snadné a rychlé sečení. Je to např. řada výkonných motorů, systém 4 v 1 pro využití všech možností sečení, variabilní systém pojezdu MySpeed, který plynule reguluje rychlost pojezdu a který je nyní k dispozici u všech modelů. Navíc je zde mnoho pohodlných funkcí, které usnadňují obsluhu. Máte tedy širokou možnost najít sekačku na trávu Cub Cadet, která dokonale splní vaše požadavky a očekávání.



LM3 CR46s

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	B&S 575 EX Series, ReadyStart®
Zdvihový objem motoru:	140 cm^3
Jmenovitý výkon:	2,1 kW / 2 800 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12EBTV5E603



LM3 CRC46s

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 45 OHV
Zdvihový objem motoru:	140 cm^3
Jmenovitý výkon:	2,1 kW / 2 800 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12DBTVSC603



LM3 CR53s

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	B&S 750 EX series DOV
Zdvihový objem motoru:	161 cm^3
Jmenovitý výkon:	2,74 kW / 2 700 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	70 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12ABPV9B603





SNADNÉ STARTOVÁNÍ S MOTOREM B&S
Spolehlivé motory značky Briggs & Stratton se systémem ReadyStart® zaručeně rychle a snadno nastartujete.



VÝKONNÉ MOTORY
Sekačky na řady LM3 jsou vybaveny silnými motory Cub Cadet OHV nebo Briggs & Stratton, které vždy zajistí maximální výkon.



4-in-1
POWERED BY Cub Cadet
MYSPEED

LM3 DR53es

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV ES, elektrický startér
Zdvihový objem motoru:	159 cm^3
Jmenovitý výkon:	2,8 kW / 2 500 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	70 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12ECPVS7603



VELKÁ ZADNÍ KOLA
Excelentní manévrovatelnost je výrazným znakem dobré sekačky. Velká zadní kola usnadňují pohyb stroje především v nerovném a hrbolatém terénu.



KOMBINOVANÝ SBĚRNÝ KOŠ S UKAZATELEM NAPLNĚNÍ
Horní část sběrného koše je vyrobena z materiálu, který nepropouští prach. To oceníte zejména za sucha. Ukazatel naplnění koše signalizuje, že je třeba koš vysypat.



SYSTÉM POJEZDU MYSPEED
Systém pojezdu se zapne pouze tehdy, když je rukojeť zatlačena dopředu. Když obsluha jde rychleji, zatlačí rukojeť automaticky dopředu a zvýšením rychlosti se sekačka přizpůsobí okamžitě rychlosti vaší chůze.



DOSTATEK SÍLY NA POSEČENÍ ČEHOKOLIV

Benzínový vyžínač s koly Cub Cadet LC3 DP56 je tak silný, že dokáže zvládnout cokoliv – ať už jsou podmínky jakkoliv náročné. S výkonným motorem Cub Cadet a velkou šířkou záběru 56 cm snadno seče vysokou trávu a plevel rychle a bez námahy.



VÝKONNOST
Díky výkonu kvalitního motoru Cub Cadet s automatickým sytičem snadno zvládá náročné úkoly.

SNADNÉ NASTAVENÍ VÝŠKY
Nastavte si snadno požadovanou výšku sečení. Nízkou pro sečení podél plotů, zdí a budov, vyšší pro vysoký a hustý plevel na otevřené ploše.

VÝJIMEČNĚ SNADNÉ ZACHÁZENÍ
Velká kola o průměru 36 cm překonávají hbitě i nerovný podklad. Speciální konstrukce žací hlavy vám pomáhá bez námahy objíždět překážky a dosahovat do zákoutí.

LC3 DP56

POWERED BY Cub Cadet

Šířka záběru:	56 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motoru:	159 cm^3
Jmenovitý výkon:	2,1 kW / 2 800 min^{-1}
Struna:	Ø 4 mm , délka 47 cm
Nastavení výšky sečení:	60–110 mm / plynule
Číslo modelu:	25C-262E603

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÁHRADNÍ STRUNA PRO LC3 DP56



10 ks žací struny, ø 4 mm, délka 47 cm

4 008423 895612
Č. modelu: 19A2501S603

Cub Cadet®

LR1 FORCE SERIES

LR2 FORCE SERIES



REVTEK™ TECHNOLOGIE
RevTEK™ – technologie umožňující sečení při couvání. Ve standardním pracovním módu je z důvodu zachování bezpečnosti automaticky znemožněno sečení při couvání. Systém RevTEK™ umožňuje tuto funkci deaktivovat a dovolí vám v případě potřeby sečení i při couvání.

3-in-1 OPTION

POWERED BY Cub Cadet

LR1 MR76

Šířka záběru:	76 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru:	382 cm^3
Jmenovitý výkon:	7,4 kW / 2 700 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	200 l
Pojezd:	Transmatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13B726HD603

KOMPAKTNÍ A LEHCE OVLADATELNÉ

MINI-RIDERY poskytují stejnou sílu, účinnost a výkon jako zahradní traktory, nicméně v kompaktních rozměrech. Moderní design a vysoký komfort sečení jsou jen jedny z mnoha benefitů těchto strojů. Uživatelsky přívětivý a dobře ovladatelný MINI-RIDER s elektrickým startováním je vybaven výkonným motorem Cub Cadet. Při sběru, výhozu nebo mulčování vás MINI-RIDER vždy přesvědčí o své dobře odvedené práci. Kromě toho má velmi kompaktní konstrukci, díky které nepotřebujete k jeho zaparkování v garáži o moc více místa než při parkování ruční sekačky. Vybrat si můžete mezi modely s hydrostatickou převodovkou nebo mezi modely s převodovkou transmatic.

200LITROVÝ SBĚRNÝ KOŠ S UKAZATELEM NAPLNĚNÍ

INTELIGENTNÍ PARKOVACÍ ASISTENT (POUZE LR2)
Systém IPA pomáhá zaparkovat Mini-Rider v garáži s lehkostí a bezpečně. Tento systém sníží rychlost při couvání až o 50 % a dovolí Vám tak precizně a jistě zaparkovat.



LED OSVĚTLENÍ

4,9LITROVÁ PALIVOVÁ NÁDRŽ

OVLÁDACÍ PEDÁLY PRO POJEZD A BRZDU

VELKÉ PNEUMATIKY
Šetří váš trávník a zlepšují stabilitu stroje v terénu.

PŘEDNÍ NÁRAZNÍK
Chrání před poškozením MINI-RIDERU.

NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
Snadno nastavitelná výška sečení v 5 polohách od 38 až 95 mm. Páka je umístěna ergonomicky na pravé straně sedadla.

ŽACÍ ÚSTROJÍ O ZÁBĚRU 76 CM

2-in-1 OPTION



LR1 MS76

Šířka záběru:	76 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru:	382 cm³
Jmenovitý výkon:	7,9 kW / 2 900 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	Volitelně 115 l
Pojezd:	Transmatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13B726JD603

3-in-1 OPTION



LR2 NR76

Šířka záběru:	76 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru:	439 cm³
Jmenovitý výkon:	8,1 kW / 2 700 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l
Pojezd:	Hydrostatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13AB21HD603

2-in-1 OPTION



LR2 NS76

Šířka záběru:	76 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru:	439 cm³
Jmenovitý výkon:	8,6 kW / 2 950 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	Volitelně 115 l
Pojezd:	Hydrostatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13AB21JD603

Cub Cadet®





LT SERIES

Zahradní traktory Cub Cadet LT FORCE SERIES vám nabízí provozní nenáročnost, jednoduché ovládání, mimořádnou variabilitu použití a líbivý design. Vyznačují se především robustní konstrukcí s ojedinělým celokovovým provedením, které zabezpečí dlouhou životnost stroje. Jsou vybaveny výkonnými a spolehlivými motory Cub Cadet s tlakovým mazáním, které byly vyvinuty v USA.

Cub Cadet®

LT1
FORCE SERIES

LT2
FORCE SERIES

LT3
FORCE SERIES



POWERED BY Cub Cadet



LT2 NR92

Šířka záběru:	92 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválec
Zdvihový objem motoru:	439 cm^3
Jmenovitý výkon:	8,1 kW / 2 700 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	240 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13AB71BE603

FORCE SERIES



Cub Cadet ENGINES

Zahradní traktory LT jsou vybaveny výkonným a spolehlivým motorem Cub Cadet s tlakovým mazáním, který byl vyvinutý v USA.



LT1 NR92

Šířka záběru:	92 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválec
Zdvihový objem motoru:	439 cm^3
Jmenovitý výkon:	8,1 kW / 2 700 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	240 l
Pojezd:	Transmatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13AB77BE603



LT1 NS92

Šířka záběru:	92 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválec
Zdvihový objem motoru:	439 cm^3
Jmenovitý výkon:	8,3 kW / 2 800 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Transmatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13AB77BY603



LT2 NS92

Šířka záběru:	92 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválec
Zdvihový objem motoru:	439 cm^3
Jmenovitý výkon:	8,3 kW / 2 800 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Automatická/variátor
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13AB78BY603



LT3 PR105

Šířka záběru:	105 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	679 cm^3
Jmenovitý výkon:	12,7 kW / 2 700 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	240 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13AJ71BN603



LT3 PS107

Šířka záběru:	107 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	679 cm^3
Jmenovitý výkon:	12,3 kW/ 2 600 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Automatická/variátor
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13AJ78BS603

Cub Cadet®





EXTRÉMNÍ SILNÝ A EFEKTIVNÍ

XT SERIES

Zahradní traktory Cub Cadet XT ENDURO SERIES vám nabízí to nejlepší ve své třídě. Vyznačují se především špičkovým sběrem trávy, možností mulčování, nejvyšší možnou mírou ergonomie a nadčasovým designem. Jsou vybaveny mnoha inovativními technologiemi, které splňují i ty nejvyšší nároky na pracovní výkon. Jsou vybaveny spolehlivými a silnými motory Cub Cadet a Kawasaki s tlakovým mazáním.

Cub Cadet

XT ENDURO SERIES™

TOP 5
JEDINEČNÝCH FUNKCÍ!
VÝKON JAKO NIKDY PŘEDTÍM!



1. VYNIKAJÍCÍ SYSTÉM SEČENÍ, SBĚRU A MULČOVÁNÍ

Pro ty nejlepší výsledky v nejkratším možném čase.



2. NEJMENŠÍ POLOMĚR OTÁČENÍ NA TRHU

Díky inovativní technologii “Tight-Turn” je nepřekonatelná efektivita také v omezeném prostoru.

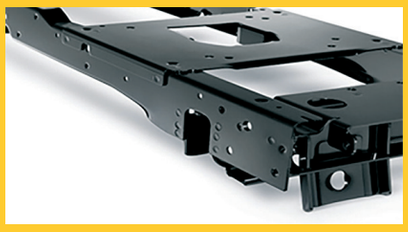

3. EXTRÉMNĚ PEVNÝ A ODOLNÝ

Konstrukční řešení rámu zajišťuje vysokou pevnost a jeho špičková antikorozní ochrana zvyšuje životnost stroje.



4. PERFEKTNÍ SOUHRA PŘEVODOVKY A MOTORU

Optimální výkon a nejsilnější motory ve své třídě.



5. VELMI SPOLEHLIVÉ VEDENÍ KLÍNOVÉHO ŘEMENU

Nové, zdokonalené vedení klínového řemenu zabrání kroucení řemenu a snižuje jeho nadměrné opotřebení. Díky tomu běží žací ústrojí Cub Cadet dlouhodobě bez problémů. Traktory XT2 QS117 jsou dodávány se svařovaným žacím ústrojím (viz obrázek vlevo).

XT ENDURO SERIES™ V PŘEHLEDU

XT1 ENDURO SERIES™	XT2 ENDURO SERIES™	XT3 ENDURO SERIES™



VYNIKAJÍCÍ SYSTÉM SEČENÍ, SBĚRU A MULČOVÁNÍ

- Díky zcela unikátnímu systému sběru trávy, zadnímu výhozu a žacímu ústrojí.
- Naplnění sběrného koše je znatelně větší než u předešlých modelů Cub Cadet.
- Jedny z nejlepších schopností sběru trávy na trhu.
- Žací ústrojí se vypíná a zapíná pomocí elektromagnetické spojky pouze vypínačem.

SBĚRNÝ KOŠ 320 LITRŮ		SBĚRNÝ KOŠ 360 LITRŮ

HYDROSTAT V-BELT

DOKONALÝ PŘENOS HNACÍ SÍLY

Kvalitní komponenty a precizně navržený systém zajišťují hladký přenos hnací síly od motoru na hydrostatickou převodovku.

JEDNOVÁLCOVÉ MOTORY CUB CADET	DVOUVÁLCOVÉ MOTORY CUB CADET V-TWIN	DVOUVÁLCOVÉ MOTORY KAWASAKI V-TWIN
výkonné a spolehlivé – vyvinuté v USA (XT1 OR95, XT1 OR106, XT1 OS96, XT1 OS107)	(XT2 PR106, XT2 PS 117) **DVOUVÁLCOVÉ MOTORY KAWASAKI V-TWIN** (XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS107, XT2 QS117)	Špičkové dvouválcové motory splňující ve všech parametrech vysoké nároky. (XT3 QR106, XT3 QS127)

NEJMENŠÍ POLOMĚR OTÁČENÍ NA TRHU



38 CM TIGHT TURN

46 CM LT SERIES

Poloměr otáčení je u konkurence daleko větší



TIGHT TURN XTREME
Poloměr otáčení pouze 17 cm!*

Poloměr otáčení je u konkurence daleko větší



TIGHT TURN XTREME
Poloměr otáčení pouze 17 cm!*

Poloměr otáčení je u konkurence daleko větší

ELEKTRICKÉ VYKLÁPĚNÍ SBĚRNÉHO KOŠE

volitelné příslušenství použitelné pro všechny modely se zadním výhozem od r. 2018

STARTOVÁNÍ KLÍČKEM	STARTOVÁNÍ KLÍČKEM	STARTOVÁNÍ KLÍČKEM
	MASIVNÍ SVAŘOVANÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ pro XT2 QS 117	
	12V MULTIFUNKČNÍ NABÍJECÍ ZÁSUVKA; MOŽNOSTI DOBÍJENÍ NAPŘ. MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ ZA JÍZDY	
SYSTÉM PROTI PRAŠNOSTI SBĚRNÉHO KOŠE NA OBJEDNÁVKU	**SYSTÉM PROTI PRAŠNOSTI SBĚRNÉHO KOŠE NA OBJEDNÁVKU**	**SYSTÉM PROTI PRAŠNOSTI** Sběrný koš s vícenásobnou ochranou proti nadměrnému úniku prachu a nečistot je součástí výbavy.
		ALL-GROUND TRACTION SYSTEM Mechanická uzávěrka diferenciálu výrazným způsobem zlepšuje průchodnost v obtížném terénu a umožňuje zdolávat svahovitý terén.

* Aby bylo možné definovat poloměr otáčení travního traktoru, umístí se na podlahu u zadního levého kola značka a pak se jede dokola (na hladkém podkladu) tak, až se při jízdě opíše celý kruh. Poté se změří vzdálenost od značky k aktuální poloze kola vlevo vzadu při opisu kruhu. Polovina vzdálenosti představuje poloměr otáčení, který se uvádí ve specifikacích výrobku.

Cub Cadet®

XT1™

ENDURO SERIES™



POWERED BY Cub Cadet

XT1 OR95

Šířka záběru:	95 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválec
Zdvihový objem motoru:	547 cm^3
Jmenovitý výkon:	6,2kW / 2 100 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	320 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13A8A1TB603

ENDURO SERIES™

Cub Cadet ENGINES

Zahradní traktory XT jsou vybaveny výkonným a spolehlivým motorem Cub Cadet s tlakovým mazáním, který byl vyvinutý v USA.



PŘEKVAPIVĚ SILNÝ A EFEKTIVNÍ

Řada Cub Cadet XT1, která je součástí poslední generace zahradních traktorů XT SERIES stanovuje nové standardy pro výkon, kvalitu a schopnost sběru ve své kategorii. Nabízí vám skvělý desing, vysokou míru ergonomie a intuitivní ovládání. Zahradní traktory řady XT1 jsou ideální pro údržbu středně velkých spíše rovinatých ploch a jejich výbavu lze rozšířit celou řadou speciálních příslušenství.



PODÉLNĚ NASTAVITELNÉ SEDADLO
Komfortně tvarované a velmi pohodlné pro všechny uživatele.



ZAPÍNÁNÍ SEKAČKY POMOCÍ SPÍNAČE
Rychlé, bezpečné a efektivní řešení.





NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
Rychle a snadno vyberete perfektní nastavení pro dané místo.



PLYNULÁ REGULACE POJEZDU
Kvalitní komponenty zajišťují naprosto hladký přenos hnací síly od motoru na hydrostatickou převodovku.



XT1 OR106

Šířka záběru:	106 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválec
Zdvihový objem motoru:	547 cm^3
Jmenovitý výkon:	6,6 kW / 2 250 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	320 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13A8A1TR603



XT1 OS96

Šířka záběru:	96 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválec
Zdvihový objem motoru:	547 cm^3
Jmenovitý výkon:	9,0 kW / 2 300 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	200 l Volitelně
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13A8A1TF603



XT1 OS107

Šířka záběru:	107 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválec
Zdvihový objem motoru:	547 cm^3
Jmenovitý výkon:	6,6 kW / 2 250 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	200 l Volitelně
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13A8A1TS603

Cub Cadet

Cub Cadet

TIGHT TURN XTREME

Pouze 17 cm díky „Tight Turn xTreme“.



JEDINEČNÝ POCIT ŘÍZENÍ DÍKY „TIGHT TURN“ TECHNOLOGII

Řada Cub Cadet XT2 s poloměrem otáčení pouhých 17 cm a se špičkovými dvouválcovými motory Kawasaki a Cub Cadet V-Twin jsou optimální volbou nejenom do velmi členitého a náročného terénu, ale díky široké škále příslušenství vám poskytnou možnost celoročního využití. Cub Cadet XT2 Vám nabízí ještě vyšší úroveň výkonu, vybavenosti a dlouhé životnosti.

Powered by Kawasaki



XT2 PR95

Šířka záběru:	95 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	603 cm^3
Jmenovitý výkon:	9,3 kW / 2 150 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	320 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13AGA1TB603

POWERED BY Cub Cadet



XT2 PR106

Šířka záběru:	106 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	679 cm^3
Jmenovitý výkon:	9,9 kW/ 2 150 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	320 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13AJA1TR603

Powered by Kawasaki



XT2 QR106

Šířka záběru:	106 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm^3
Jmenovitý výkon:	11,6 kW/ 2 200 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	320 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13AFA1TR603

Powered by Kawasaki



XT2 PS107

Šířka záběru:	107 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	603 cm^3
Jmenovitý výkon:	9,8 kW / 2 300 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13AGA1TS603

POWERED BY Cub Cadet



XT2 PS117

Šířka záběru:	117 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	679 cm^3
Jmenovitý výkon:	11,9 kW / 2 500 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13AJA1TT603

Powered by Kawasaki



XT2 QS 117

Šířka záběru:	117 cm, svařované žací ústrojí
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm^3
Jmenovitý výkon:	12,7 kW / 2 700 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13AFA1TN603



VÝKONNÉ DVOUVÁLCOVÉ MOTORY
Všechny modely XT2 jsou vybaveny špičkovými motory Cub Cadet a Kawasaki s tlakovým mazáním.



ELEKTRICKÉ VYKLÁPĚNÍ SBĚRNÉHO KOŠE
Použitelné pro všechny modely se zadním výhozem od r. 2018.



MASIVNÍ SVAŘOVANÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ
Pro dlouhou životnost a vysokou tuhost. (XT2 QS 117)

XT2™
ENDURO SERIES™

Cub Cadet®

XT3™

ENDURO SERIES™

Cub Cadet TIGHT TURN XTREME

Pouze 17 cm díky
„Tight Turn xTreme“.



Cub Cadet ALL-GROUND TRACTION

Mechanická uzávěrka diferenciálu významně zlepšuje trakci stroje. Využitelná především v nerovném a svahovitém terénu nebo při odklízení sněhu pomocí radlice.



NEJVÝKONNĚJŠÍ A NEJSILNĚJŠÍ

Řada Cub Cadet XT3 je vyrobena pro ty nejvyšší nároky uživatele. Je vybavena progresivními komponenty, které z tohoto zahradního traktoru dělají to pravé pro vás. Tyto zahradní traktory jsou určeny především pro sečení rozlehlých travních ploch, náročného a svahovitého terénu, hustého travního porostu, ale i pro přepravu těžších nákladů a pro celoroční využití při údržbě Vašich pozemků.



VELKÝ OBJEM SBĚRNÉHO KOŠE
Velká kapacita 360 litrů zajišťuje maximální efektivitu při práci.



MOTOR KAWASAKI V-TWIN
Dvouválcový motor s vysokým točivým momentem a s nízkou spotřebou paliva.





SYSTÉM PROTI PRACHU
Sběrný koš s vícenásobnou ochranou proti nadměrnému úniku prachu a nečistot je součástí výbavy.



MECHANICKÁ UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU
Zlepšuje trakci stroje. Využitelná především ve svahovitém terénu nebo při odklízení sněhu pomocí radlice.

Powered by Kawasaki



XT3 QR106

Šířka záběru:	106 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm^3
Jmenovitý výkon:	11,6 kW / 2 200 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	360 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13AFA5TR603

Powered by Kawasaki



XT3 QS127

Šířka záběru:	127 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm^3
Jmenovitý výkon:	15,0 kW / 2 800 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	210 l volitelné
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	14AFA5TQ603

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY



CUB CADET SKLÁDACÍ VOZÍK

Přívěsný vozík Cub Cadet plast max. 450 kg	4 008423 887013 Č. modelu: 19B40026100R
Vodicí tyč vozíku	0 037049 959068 Č. modelu: 19A40027OEM
Držák nářadí vozíku	0 037049 959082 Č. modelu: 19A40030OEM



VYSOKÁ NOSNOST
Vozík je určen k přepravě až do 450 kg nákladu. Je vhodný na přepravu půdy, mulčovací kůry, zahradního odpadu, dřeva nebo sypkých materiálů.



SNADNO DEMONTOVATELNÉ BOČNICE
Snadnější přístup pro nakládání, vykládání a manipulaci s nákladem.



VYJÍMEČNÉ VLASTNOSTI PRO JAKÉKOLI POUŽITÍ
Maximální všestrannost díky unikátní konstrukci. Po rychlém sklopení bočnic je ideální i na převoz rozměrných nákladů jako je palivové dřevo nebo řezivo.



VODÍCÍ TYČ A DRŽÁK NA NÁŘADÍ K VOZÍKU CUB CADET
- Měkká rukojeť
- Flexibilní použití
- Rychlá a jednoduchá montáž



OBROVSKÁ ÚSPORA MÍSTA PŘI SKLADOVÁNÍ SNADNO A RYCHLE
Sklopte všechny čtyři bočnice a uložte jej svisle ke stěně. V tomto případě ušetříte až 70 % místa v garáži nebo v přístřešku oproti tradičním vozíkům.



ZADNÍ NOSNÁ PLOŠINA MAX. 36 KG XT BOČ. VÝHOZ

- Vertikálně sklápěcí s možností zajištění
- Snadno se instaluje díky rychloupínacímu systému
- Max. nosnost: 36 kg
- Určená pro XT Series s bočním výhozem

0 043033 577132
Č. modelu: 19A30029100



ZÁVĚSNÉ EL. ROZMETADLO XT BOČNÍ VÝHOZ

- Snadno se instaluje díky rychloupínacímu systému
- Lze zapínat a vypínat ze sedadla řidiče
- Kapacita: 45 kg
- Určené pro XT Series s bočním výhozem

4 008423 875775
Č. modelu: 19A30028100

PŘÍVĚSNÁ ROZMETADLA



Tažené rozmetadlo hnojiva a granulátu, hmotnost 8 kg, nosnost 39 kg, šířka rozmetání do 300 cm

4 008423 875829
Č. modelu: 196-031B000

Tažené rozmetadlo hnojiva a granulátu, hmotnost: 15 kg, nosnost 50 kg, šířka rozmetání do 300 cm

4 008423 874129
Č. modelu: 196-545-000



Tažené rozmetadlo hnojiva a granulátu, hmotnost: 26 kg, nosnost 80 kg, šířka rozmetání do 365 cm

4 008423 816310
Č. modelu: 196-036-000

PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY S PLASTOVOU VANOU



Sklápěcí vozik s plastovou vanou, pomocné kolečko pro ruční manipulaci, maximální přípustná hmotnost 159 kg, rozměry cca (D/Š/V) 142,2 / 83,8 / 76,2 cm, hmotnost cca 27 kg

4 008423 804331
Č. modelu: 190-236A000



Sklápěcí vozik s plastovou vanou, pomocné kolečko pro ruční manipulaci, maximální přípustná hmotnost 175 kg, hmotnost cca 30 kg

4 008423 816396
Č. modelu: 196-506-000

PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY OCELOVÉ



Tažený sklopný vozík s ocelovou korbou, odnímatelná zadní bočnice, nosnost max. 159 kg, rozměry cca (D/Š/V) 152,2 / 83,8 /72 cm, hmotnost cca 33 kg

4 016918 006894
Č. modelu: 190-223B000

Tažený sklopný vozík s ocelovou korbou, odnímatelná zadní bočnice, nosnost max. 340 kg, rozměry cca (D/Š/V) 177,8 / 83,8 /73,7 cm, hmotnost cca 70 kg

4 008423 804348
Č. modelu: 196-507-000

PŘEDNÍ NÁRAZNÍKY



Přední nárazník rychlé upevnění LT

4 008423 917819
Č. modelu: OEM-190-679



Dvoutrubkový přední nárazník XT

4 056494 171210
Č. modelu: 196-564-000

Cub Cadet®



SBĚRAČE TRÁVY A LISTÍ

Sběrač trávy a listí 107 cm Objem sběrného koše: 380 litrů	4 008423 807516 Č. modelu: 190-163A000
Sběrač trávy a listí Cub Cadet 112 cm Objem sběrného koše: 736 litrů	4 008423 858976 Č. modelu: 196-543-000



PLASTOVÉ TRAVNÍ VÁLCE

Plastový travní válec šíře 61 cm Ø 46 cm, šířka 61 cm, max. hmotnost 114 kg s vodou	4 008423 401264 Č. modelu: 190-228-000
Plastový travní válec šíře 91 cm Ø 46 cm, šířka 91 cm, max. hmotnost 182 kg s vodou	4 008423 804478 Č. modelu: 190-229-000



TAŽENÉ POSTŘIKOVAČE

Tažený postřikovač 95 l objem 95 l, výkon 6,8 l/min, rozměry (D/Š/V) 139,7 / 66 / 50,8 cm	4 008423 804430 Č. modelu: 190-537A000



VYHRABOVAČ / PROVZDUŠŇOVAČ

Vyhrabovač staré trávy a mechu 102 cm pracovní šířka 102 cm, 20 pružin (tepelně zpracováno), variabilní zatížení v závislosti na nákladu, (D/Š/V) 104 / 101,6 / 104 cm	4 008423 804454 Č. modelu: 190-526-000
Provzdušňovač trávníku 102 cm pracovní šířka 102 cm, 12 provzdušňovacích hvězdic o průměru 23 cm, hloubka provzdušnění až 6 cm, s transportními kolečky (D/Š/V) 104/ 101,6 / 104 cm	4 008423 896367 Č. modelu: 196-094-000





MULČOVACÍ SADY

Mulčovací sada LT1 NS96, LT2 NS96, LT3 PS107 bez nožů	4 008423 819632 Č. modelu: OEM-190A116
Mulčovací sada LT1 NR92, LT2 NR92, LT3 PR105 bez nožů	4 008423 836080 Č. modelu: 196-749A678
Mulčovací sada XT 95 cm bez nožů Mulčovací sada (bez nožů) pro modely XT1 OR95, XT2 QR95 a XT3 QR95, mulčovací nože dostupné volitelně (196-561-000)	4 008423 875669 Č. modelu: 196-551-000
Mulčovací sada XT 106 cm bez nožů Mulčovací sada (bez nožů) pro modely XT1 OR106, XT2 QR106 a XT3 QR106, mulčovací nože dostupné volitelně (196-560-000)	4 008423 875652 Č. modelu: 196-550-000



PROTIPRACHOVÝ SYSTÉM KOŠE XT / SBĚRNÉ KOŠE

Protiprachový systém koše XT 320 l	4 008423 875089 Č. modelu: 196-555-603
Protiprachový systém koše XT 360 l	4 008423 874976 Č. modelu: 196-553-603



Dvojdílný sběrný koš LT 96 a 107 cm boční výhoz	4 008423 815849 Č. modelu: OEM-190-180A
Dvoudílný sběrný koš XT 96 cm boční výhoz, 200 l	4 008423 883350 Č. modelu: OEMR190-180A
Dvoudílný sběrný koš XT 107 a 117 cm boční výhoz, 200 l	4 008423 879636 Č. modelu: 19A30030100
Trojdílný sběrný koš XT 127 a 137 cm boční výhoz, 210 l	0 037049 957286 Č. modelu: 19A30018100



DEFLEKTORY

Deflektor pro zadní výhoz LT	4 008423 836097 Č. modelu: 196-750A678
Deflektor zadní výhoz XT / XT el. zvedání koše	4 008423 899641 Č. modelu: 196-552A000



KRYCÍ PLACHTY NA ZAHRADNÍ TRAKTORY

Krycí plachta velikost L - objednávka nutná v sekci ARNOLD	4 008423 806441 Č. modelu: 2024-U1-0003
Krycí plachta velikost XL - objednávka nutná v sekci ARNOLD	4 008423 823882 Č. modelu: 2024-U1-0004
Krycí plachta na traktor XL	4 008423 895346 Č. modelu: 19A1902I603

Cub Cadet



ŠÍPOVÁ KOLA

Šípová kola 18“x 9,5“ pár (disky+pneu)	4 008423 816891 Č. modelu: 196-721A678



SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Sněhové řetězy 18“x 9.5“	4 008423 813678 Č. modelu: 196-898-699
Sněhové řetězy 20“x 8“	4 008423 824797 Č. modelu: 196-658-699
Sněhové řetězy XT 18“ x 8,5“	0 037049 945559 Č. modelu: 490-241-0021
Sněhové řetězy XT 18“ x 9,5“	0 037049 945566 Č. modelu: 490-241-0022
Sněhové řetězy XT 22“ x 9.5“ a 23“ x 9,5“	0 037049 945597 Č. modelu: 490-241-0025

PŘÍSLUŠENSTVÍ TIELBÜRGER PRO XT SERIES



Zametací stroj 120 cm XT	4 008423 883510 Č. modelu: 196-603-000



Sběrná nádoba zametacího stroje XT	4 008423 883527 Č. modelu: 196-604-000



Sněhová radlice XT 125 cm	4 008423 883534 Č. modelu: 196-606-000



Pojezdová kolečka pro sněhovou radlici XT 125 cm	4 008423 883541 Č. modelu: 196-607-000



Rychloupínací systém bez pohonu	4 008423 883497 Č. modelu: 196-601-000



Rychloupínací systém s pohonem	4 008423 883503 Č. modelu: 196-602-000

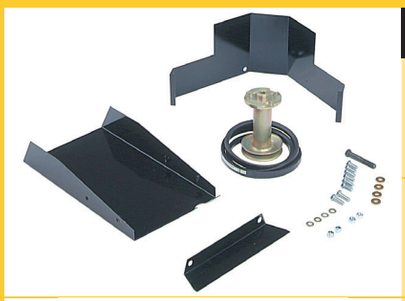

PŘÍSLUŠENSTVÍ TIELBÜRGER PRO XT SERIES	
Hnací ústrojí – zadní výhoz XT	4 008423 885194 Č. modelu: 196-608-000
Hnací ústrojí – boční výhoz XT	4 008423 885200 Č. modelu:196-609-000

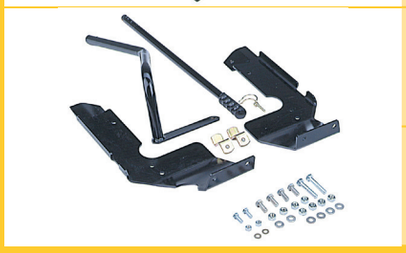

Montážní rám – zadní výhoz XT	4 008423 885217 Č. modelu: 196-610-000
Montážní rám – boční výhoz XT	4 008423 885224 Č. modelu: 196-611-000



SNĚHOVÉ RADLICE A GUMOVÁ LIŠTA	
Sněhová radlice LT 117 cm	4 008423 807684 Č. modelu: OEM-190-833
Gumová lišta na radlici LT/XT 117 cm	4 008423 815368 Č. modelu: 196-718-678
Sněhová radlice XT 117 cm	0 037049 957309 Č. modelu: 19A30017OEM
Montážní set sněhové radlice LT OEM-190-833 pro připojení na XT	4 008423 879629 Č. modelu: 196-584-000

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY		
Závěs LT sada	4 008423 914733	Č. modelu: 196-399-000
Elektrické zvedání koše XT - set. Určené pouze pro modely 2018 a novější.	4 008423 882025	Č. modelu: 196-570-600
Sněhová fréza 3 stupňová XT 107 cm - boční výhoz	0 889021 320287	Č. modelu: 19B40024OEM
Kanystr ocelový 10 l	4 008423 877540	Č. modelu: 196-558-603

	XT1 OR95	XT1 OR106
MOTOR		
Motor	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Obsah	547 cm³	547 cm³
Jmenovitý výkon	6,2kW / 2 100 min^{-1}	6,6 kW / 2 250 min^{-1}
Počet válců	1	1
Objem nádrže *(kapacita)*	11,4 l	11,4 l
POHON		
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem
Tempomat	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha *(m²)*	4 000	4 500
Záběr	95 cm	106 cm
Výška sečení *(min-max)*	25–100 mm	25–100 mm
Žací ústrojí	Lisované/ocel	Lisované/ocel
Počet nožů	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	12	12
Kolečka žacího ústrojí	2 přední	2 přední / 2 zadní
Mycí tryska/Mulčování/ mulčovací nože	Standard /(196-551-000)/ (196-561-000)	Standard/(196-550-000)/ (196-560-000)
SYSTÉM VÝHOZU		
Koš *(objem)***/č. příslušenství**	320 l / (196-555-603 protiprachový systém)	320 l / (196-555-603 protiprachový systém)
Otevírání koše/víko koše	Zaoblená ergonomická teleskopická páka / plast	Zaoblená ergonomická teleskopická páka / plast
Signalizace naplnění/deflektor trávy	Automat. vypnuti sek. při naplnění koše/ (196-552A000)	Automat. vypnuti sek. při naplnění koše/ (196-552A000)
RÁM		
Přední náprava	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny
Nárazník	Jednotrubkový XT1	Jednotrubkový XT1
Poloměr otáčení	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Velikost pneumatik *(p/z)*	15” x 6” Turf Saver / 18” x 9,5”	15” x 6” Turf Saver / 18” x 9,5”
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám
ELEKTRIKA		
Světlomety	LED	LED
KOMFORT		
Typ sedadla	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip
Box na nářadí/držák nápojů	Standard/Standard	Standard/Standard
12V zásuvka	-	-
Sečení při jízdě vzad *(RevTEK™)*	Standard	Standard
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s²	1 / 0,5 m/s²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s²	5 / 1,5 m/s²
Rozměry *(D/Š/V)*	245 cm / 100 cm / 118 cm	245 cm / 110 cm / 118 cm
Hmotnost	235 kg	258 kg
CENA		
Číslo modelu	13D8A1CB603	13D8A1CR603
EAN	4 008423 872217	4 008423 872231

	XT1 OS96	XT1 OS107
MOTOR		
Motor	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Obsah	547 cm³	547 cm³
Jmenovitý výkon	9,0 kW / 2 300 min^{-1}	6,6 kW / 2 250 min^{-1}
Počet válců	1	1
Objem nádrže *(kapacita)*	11,4 l	11,4 l
POHON		
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem
Tempomat	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha *(m²)*	5 000	6 000
Záběr	96 cm	107 cm
Výška sečení *(min-max)*	25–100 mm	25–100 mm
Žací ústrojí	Lisované/ocel	Lisované/ocel
Počet nožů	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	12	12
Kolečka žacího ústrojí	2 přední	2 přední
Mycí tryska/Mulčování/ mulčovací nože	-/Standard/Standard	Standard/Standard/Standard
SYSTÉM VÝHOZU		
Koš *(objem)***/č. příslušenství**	200 l volitelné/(OEMR190-180A)	200 l volitelné/(19A30030100)
Otevírání koše/víko koše	-/-	-/-
Signalizace naplnění/deflektor trávy	-/Standard	-/Standard
RÁM		
Přední náprava	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny
Nárazník	Jednotrubkový XT1	Jednotrubkový XT1
Poloměr otáčení	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Velikost pneumatik *(p/z)*	15” x 6” Turf Saver / 20” x 8”	15” x 6” Turf Saver / 20” x 8”
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám
ELEKTRIKA		
Světlomety	LED	LED
KOMFORT		
Typ sedadla	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip
Box na nářadí/držák nápojů	Standard/Standard	Standard/Standard
12V zásuvka	-	-
Sečení při jízdě vzad *(RevTEK™)*	Standard	Standard
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s²	1 / 0,5 m/s²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s²	5 / 1,5 m/s²
Rozměry *(D/Š/V)*	175 cm / 124 cm / 110 cm	175 cm / 134 cm / 110 cm
Hmotnost	195 kg	195 kg
CENA		
Číslo modelu	13C8A1CF603	13C8A1CS603
EAN	4 008423 872224	4 008423 872248

	XT2 PR95	XT2 PR106
MOTOR		
Motor	Kawasaki OHV	Cub Cadet OHV
Obsah	603 cm³	679 cm³
Jmenovitý výkon	9,3 kW / 2 150 min^{-1}	9,9 kW / 2 150 min^{-1}
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže *(kapacita)*	11,4 l	11,4 l
POHON		
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem
Tempomat	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha *(m^2)*	4 500	5 500
Záběr	95 cm	106 cm
Výška sečení *(min-max)*	25–100 mm	25–100 mm
Žací ústrojí	Lisované/ocel	Lisované/ocel
Počet nožů	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	12	12
Kolečka žacího ústrojí	2 přední	2 přední / 2 zadní
Mycí tryska/Mulčování/ mulčovací nože	Standard/(196-551-000)/ (196-561-000)	Standard/(196-550-000)/ (196-560-000)
SYSTÉM VÝHOZU		
Koš *(objem)***/č. příslušenství**	320 l / (196-555-603 protiprachový systém)	320 l/(196-555-603 protiprachový systém)
Otevírání koše/víko koše	Zaoblená ergonomická teleskopická páka / plast	Zaoblená ergonomická teleskopická páka / plast
Signalizace naplnění/deflektor trávy	Automat. vypnuti sek. při naplnění koše /(196-552A000)	Automat. vypnuti sek. při naplnění koše /(196-552A000)
RÁM		
Přední náprava	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny
Nárazník	Jednotrubkový XT2	Jednotrubkový XT2
Poloměr otáčení	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm
Velikost pneumatik *(p/z)*	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám
ELEKTRIKA		
Světlomety	LED	LED
KOMFORT		
Typ sedadla	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip
Box na nářadí/držák nápojů	Standard/Standard	Standard/Standard
12V zásuvka	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad *(RevTEK™)*	Standard	Standard
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s^2	1 / 0,5 m/s^2
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s^2	5 / 1,5 m/s^2
Rozměry *(D/Š/V)*	250 cm / 100 cm / 118 cm	250 cm / 110 cm / 118 cm
Hmotnost	254 kg	253 kg
CENA		
Číslo modelu	13AGA1TB603	13AJA1TR603
EAN	4 008423 872279	4 008423 922554

	XT2 QR106	XT2 PS107
MOTOR		
Motor	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Obsah / napětí	726 cm³	603 cm³
Jmenovitý výkon / baterie	11,6 kW/ 2 200 min^{-1}	9,8 kW / 2 300 min^{-1}
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže *(kapacita)*	11,4 l	11,4 l
POHON		
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem
Tempomat	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha *(m²)*	5 500	6 500
Záběr	106 cm	107 cm
Výška sečení *(min-max)*	25–100 mm	25–100 mm
Žací ústrojí	Lisované/ocel	Lisované/ocel
Počet nožů	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	12	12
Kolečka žacího ústrojí	2 přední / 2 zadní	2 přední
Mycí tryska/Mulčování/ mulčovací nože	Standard/(196-550-000)/ (196-560-000)	Standard/Standard/Standard
SYSTÉM VÝHOZU		
Koš *(objem)***/č. příslušenství**	320 l / (196-555-603 protiprachový systém)	200 l volitelné/(19A30030100)
Otevírání koše/víko koše	Zaoblená ergonomická teleskopická páka / plast	-/-
Signalizace naplnění/deflektor trávy	Automat. vypnuti sek. při naplnění koše/ (196-552A000)	-/Standard
RÁM		
Přední náprava	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny
Nárazník	Jednotrubkový XT2	Jednotrubkový XT2
Poloměr otáčení	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm
Velikost pneumatik *(p/z)*	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám
ELEKTRIKA		
Světlomety	LED	LED
KOMFORT		
Typ sedadla	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip
Box na nářadí/držák nápojů	Standard/Standard	Standard/Standard
12V zásuvka	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad *(RevTEK™)*	Standard	Standard
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s²	1 / 0,5 m/s²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s²	5 / 1,5 m/s²
Rozměry *(D/Š/V)*	250 cm / 110 cm / 118 cm	180 cm / 134 cm / 110 cm
Hmotnost	253 kg	210 kg
CENA		
Číslo modelu	13AFA1TR603	13AGA1TS603
EAN	4 008423 872262	4 008423 872286

	XT2 PS117	XT2 QS117
MOTOR		
Motor	Cub Cadet OHV	Kawasaki OHV
Obsah	679 cm^3	726 cm^3
Jmenovitý výkon	11,9 kW / 2 500 min^{-1}	12,7 kW / 2 700 min^{-1}
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže *(kapacita)*	11,4 l	11,4 l
POHON		
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem
Tempomat	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha *(m^2)*	7 000	8 000
Záběr	117 cm	117 cm
Výška sečení *(min-max)*	25–100 mm	25–100 mm
Žací ústrojí	Lisované/ocel	Svařované žací ústrojí/ocel
Počet nožů	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	12	12
Kolečka žacího ústrojí	2 přední / 2 zadní	2 přední / 2 zadní
Mycí tryska/Mulčování/ mulčovací nože	Standard/Standard/Standard	Standard/Standard/Standard
SYSTÉM VÝHOZU		
Koš *(objem)***/č. příslušenství**	200 l volitelné/(19A30030100)	200 l volitelné/(19A30030100)
Otevírání koše/víko koše	-/-	-/-
Signalizace naplnění/deflektor trávy	-/Standard	-/Standard
RÁM		
Přední náprava	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny
Nárazník	Jednotrubkový XT2	Jednotrubkový XT2
Poloměr otáčení	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm
Velikost pneumatik *(p/z)*	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám
ELEKTRIKA		
Světlomety	LED	LED
KOMFORT		
Typ sedadla	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip
Box na nářadí/držák nápojů	Standard/Standard	Standard/Standard
12V zásuvka	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad *(RevTEK™)*	Standard	Standard
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s^2	1 / 0,5 m/s^2
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s^2	5 / 1,5 m/s^2
Rozměry *(D/Š/V)*	180 cm / 146 cm / 110 cm	180 cm / 144 cm / 110 cm
Hmotnost	215 kg	230 kg
CENA		
Číslo modelu	13AJA1TT603	13AFA1TN603
EAN	4 008423 922592	4 008423 922585

	XT3 QR106	XT3 QS127
MOTOR		
Motor	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Obsah / napětí	726 cm³	726 cm³
Jmenovitý výkon / baterie	11,6 kW / 2 200 min^{-1}	15,0 kW / 2 800 min^{-1}
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže *(kapacita)*	11,4 l	11,4 l
POHON		
Převodovka	Hydrostat. + uzávěrka diferenciálu	Hydrostat + uzávěrka diferenciálu
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem
Tempomat	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha *(m²)*	8 000	10 000
Záběr	106 cm	127 cm
Výška sečení *(min-max)*	25–100 mm	25–100 mm
Žací ústrojí	Lisované/ocel	Lisované/ocel
Počet nožů	2	3
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	12	12
Kolečka žacího ústrojí	2 přední / 2 zadní	2 přední / 2 zadní
Mycí tryska/Mulčování/ mulčovací nože	Standard/(196-550-000 /196-560-000)	Standard/Standard /Standard
SYSTÉM VÝHOZU		
Koš *(objem)***/č. příslušenství**	360 l /protiprachový systém	210 l volitelné /(19A30018100)
Otevírání koše/víko koše	Zaoblená ergonomická teleskopická páka / plast	-/-
Signalizace naplnění/deflektor trávy	Automat. vypnuti sek. při naplnění koše/(196-552A000)	-/Standard
RÁM		
Přední náprava	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny
Nárazník	Dvoutrubkový XT3	Dvoutrubkový XT3
Poloměr otáčení	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm
Velikost pneumatik *(p/z)*	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	16" x 6,5-8" Turf Saver /22" x 9,5"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kuličková ložiska
Rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám
ELEKTRIKA		
Světlomety	LED	LED
KOMFORT		
Typ sedadla	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet / loketní opěrky	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet / loketní opěrky
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip
Box na nářadí/držák nápojů	Standard/Standard	Standard/Standard
12V zásuvka	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad *(RevTEK™)*	Standard	Standard
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	93/103/105
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s²	1 / 0,5 m/s²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s²	5 / 1,5 m/s²
Rozměry *(D/Š/V)*	267 cm / 110 cm / 118 cm	197 cm / 155 cm / 110 cm
Hmotnost	268 kg	260 kg
CENA		
Číslo modelu	13AFA5TR603	14AFA5TQ603
EAN	4 008423 917499	4 008423 915600

Cub Cadet®



XZ

ENDURO SERIES™

PRO Z SERIES



VYSOKÝ VÝKON, NULOVÝ POLOMĚR OTÁČENÍ

ZERO-TURNS

Díky osvědčené Cub Cadet Zero-Turn technologii jsme vyvinuli nejsilnější produktovou Zero-Turn linii ve své kategorii. S naší jedinečnou technologií poloměru otáčení o 360° snadno projedete kolem jakékoliv překážky a sečení tak pro vás bude mnohem komfortnější a efektivnější. Modely s řiditelnými předními koly vám nabídnou více stability při ovládání stroje a velmi jednoduchou obsluhu. Díky tomu značně zredukujete čas věnovaný údržbě vašeho trávníku.

Cub Cadet

JE TO VAŠE VOLBA

V řadě našich strojů s nulovým poloměrem otáčení máte možnost výběru mezi klasickým pákovým řízením nebo volantovým řízením vhodným do svahovitého terénu.





PÁKOVÉ ŘÍZENÍ

Pákové řízení poskytuje strojům s nulovým poloměrem otáčení zcela vyjímečnou úroveň ergonomie obsluhy. Je vhodné zejména pro menší a členité plochy.

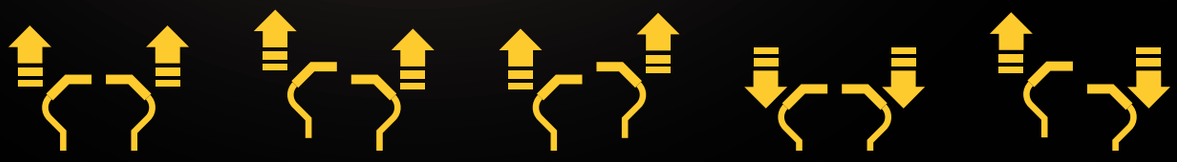

ZERO-TURN

XZ6 ENDURO SERIES



XZ8 ENDURO SERIES



SYSTÉM ŘÍZENÍ SYNCHRO STEER®

NEPŘEKONATELNÁ OBRATNOST A BEZKONKURENČNÍ VLASTNOSTI NA SVAHU

Inovativní technologie řízení Synchro-Steer® je dalším evolučním krokem v technice strojů s nulovým poloměrem otáčení. Naše jedinečné Zero-Turn ridery s volantem jsou díky nulovému poloměru otáčení neuvěřitelně ovladatelné jako konvenční stroje s nulovým poloměrem otáčení, ale přitom máte díky volantu plnou kontrolu nad předními koly. Pohon a řízení jsou perfektně sladěny tak, aby zajistily správnou rychlost a směr otáčení obou zadních kol v každé poloze otočení volantu. Při použití řídícího systému Synchro-Steer se snižuje potřebný čas na sekání až o 10 %. Tuto revoluční technologii naleznete pouze u našich sérií XZ/Z.

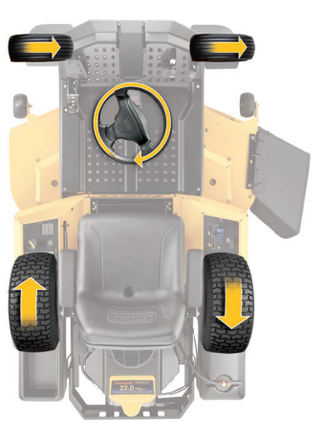

Cub Cadet®

XZ5

ENDURO SERIES™

ZERO-TURN



JÍZDA VPŘED



JÍZDA DO PRAVÉ ZATÁČKY



JÍZDA DO LEVÉ ZATÁČKY



JÍZDA DOZADU



OTOČENÍ NA MÍSTĚ

3-in-1 OPTION



XZ5 L107

Šířka záběru:	107 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	679 cm³
Jmenovitý výkon:	11,6 kW / 2 450 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	230 l volitelné
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Číslo modelu:	17BAEACS603

3-in-1 OPTION



XZ5 L127

Šířka záběru:	127 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	726 cm³
Jmenovitý výkon:	14,5 kW / 2 800 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	230 l volitelné
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Číslo modelu:	17AIEACL603

3-in-1 OPTION



XZ5 L137

Šířka záběru:	137 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	726 cm³
Jmenovitý výkon:	14,7 kW / 2 850 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	230 l volitelné
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Číslo modelu:	17AIEAC3603

ULTIMATIVNÍ XZ5 JE NEJVÝHODNĚJŠÍ VE SVÉ KATEGORII

Produktová řada Cub Cadet XZ5 se vyznačuje především vysokým sekacím výkonem, silnými pohonnými jednotkami, vysoce kvalitními systémy pojezdu a excelentně zpracovanou ergonomií celého stroje. Spoustu nových prvků vám přinese vyšší uživatelský komfort.



ODOLNÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Modely XZ5 mají extrémně pevné a robustní žací ústrojí z oceli. U modelů o záběru 127 a 137 cm je toto žací ústrojí zesílené a svařované.



LED SVĚTLOMETY

LED světlomety pro práci za ztížených světelných podmínek.



VYJÍMEČNĚ NÍZKÉ VIBRACE

Speciální pryžová rohož snižuje vibrace a zajistí pohodlný a bezpečný posed.



INDIVIDUÁLNĚ NASTAVITELNÉ SEDADLO

Nová ergonomická sedačka s vysokým opěradlem a područkami vám zabezpečí pohodlný provoz bez únavy.



EXTRÉMNĚ VÝKONNÝ

Silné motory Cub Cadet a Kawasaki mají vysoký výkon a to ve spojitosti s kvalitním hydrostatickým pojezdem umožňuje sekat rychleji než běžné žací stroje.



NEJŠIRŠÍ PNEUMATIKY VE SVÉ TŘÍDĚ

Široké pneumatiky modelu XZ5 L127 a XZ5 L137 poskytují lepší trakci a nabízejí také více stability a kontroly jízdy.

Cub Cadet®

XZ6

ENDURO SERIES™

ZERO-TURN

HYDROSTAT

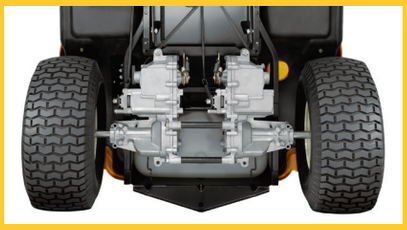

DVOJITÝ HYDROSTATICKÝ POHON
Maximální ovladatelnost zajišťuje vždy jeden nezávislý hydrostatický pohon pro každé zadní kolo.



XZ6 S107

Šířka záběru:	107 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	679 cm^3
Jmenovitý výkon:	11,9 kW / 2 500 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Číslo modelu:	17AAGBYE603



XZ6 S117

Šířka záběru:	117 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	726 cm^3
Jmenovitý výkon:	13,4 kW / 2 450 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Číslo modelu:	17AIGBYN603



XZ6 S127

Šířka záběru:	127 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	726 cm^3
Jmenovitý výkon:	14,5 kW / 2 800 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Číslo modelu:	17AIGGY2603

SÍLA, SNADNÁ OBSLUHA A VŠESTRANNOST

Série XZ6 Vám nabízí vše, co potřebujete. Zero-Turn technologie v kombinaci s jednoduchým ovládáním volantu a řízením všech čtyř kol vám dodá vyjímečný pocit stability a flexibility. Je to bezkonkurenční kombinace obratnosti a výkonu. Díky robustní a odolné konstrukci vám bude XZ6 dělat radost mnoho let.



KOMFORTNÍ SEDADLO
Čalounění sedáku a opěradla je speciálně navrženo pro komfortní a pohodlnou práci.



NASTAVITELNÝ SLOUPEK ŘÍZENÍ
Všechny stroje XZ2 jsou vybaveny sloupkem řízení s rychlým nastavováním pro perfektní přizpůsobení výšce a potřebám obsluhy.



LED SVĚTLOMETY
LED světlomety pro práci za ztížených světelných podmínek.



RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ
Robustní ocelový rám poskytuje maximální pevnost a odolnost. Antikorozní ochrana E-Cost zajišťuje dlouhou životnost stroje.



ERGONOMICKÝ VOLANT
Volant s měkčeným povrchem pro příjemné ovládání za jakýchkoli podmínek.



MASIVNÍ, SVAŘOVANÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ
U všech modelů XZ6 je použito masivní svařované žací ústrojí s ohledem na vysoké požadavky a dlouhou životnost.

	XZ5 L107	XZ5 L127	XZ5 L137
MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Obsah	679 cm^3	726 cm^3	726 cm^3
Jmenovitý výkon	11,6 kW / 2 450 min^{-1}	14,5 kW / 2 800 min^{-1}	14,7 kW / 2 850 min^{-1}
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže *(kapacita)*	13,25 l	13,25 l	13,25 l
Mazání	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem
POHON			
Převodovka	Hydro-Gear EZT 2200	Hydro-Gear EZT 2200	Tuff Torq TZ 350
Ovládání rychlosti	Dvojitá řídicí páka	Dvojitá řídicí páka	Dvojitá řídicí páka
Tempomat	-	-	-
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha do *(v m^2)*	5 000	7 000	7 000
Záběr	107 cm	127 cm	137 cm
Výška sečení *(min-max)*	25–114 mm	25–114 mm	25–114 mm
Možnosti sečení	3 v 1	3 v 1	3 v 1
Počet nožů	2	3	3
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	15	15	15
Kolečka žacího ústrojí	2	3	3
Mycí tryska/Mulčování	Standard/Standard	-/Standard	-/Standard
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš *(kapacita v l)***/příslušenství č.**	230 l Volitelné/19A70054100	230 l Volitelné/19A70055100	230 l volitelné/19A70055100
Deflektor trávy	Standard	Standard	Standard
RÁM			
Přední náprava	Ocel	Ocel	Ocel
Přední nárazník / zadní nárazník	-/-	-/-	-/-
Poloměr otáčení *(cm)*	0 cm	0 cm	0 cm
Velikost pneumatik *(p/z)*	11" x 6" / 20" x 8"	11" x 6" / 20" x 10"	13" x 6,5" / 20" x 12"
Ložiska kol	-	-	-
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Akumulátor	12 V / 210cca AGM	12 V / 210cca AGM	12 V / 210cca AGM
Světlomety	Ano/LED	Ano/LED	Ano/LED
Počítadlo provoz. hod./ukazatel servisu	-	-	Standard
Bezpečnostní systémy	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí
KOMFORT			
Typ sedadla	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Řízení	Řídicí páky nastavitelné ve 2 směrech s komfortními rukojeťmi	Řídicí páky nastavitelné ve 2 směrech s komfortními rukojeťmi	Řídicí páky nastavitelné ve 2 směrech s komfortními rukojeťmi
Úložný prostor	Standard	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad *(RevTEK™)*	Standard	Standard	Standard
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	93/103/105	93/103/105
Hodnota vibrací pro tělo/součinitel K	1 / 0,5 m/s^2	1 / 0,5 m/s^2	1 / 0,5 m/s^2
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s^2	5 / 1,5 m/s^2	5 / 1,5 m/s^2
Rozměry *(D/Š/V)*	203 cm / 132 cm / 114 cm	203 cm / 155 cm / 114 cm	203 cm / 164 cm / 117 cm
Hmotnost	267 kg	285 kg	312 kg
OZNAČENÍ			
Číslo modelu	17AAEACS603	17AIEACZ603	17AIEACI603
EAN	4 008423 913187	4 008423 913170	4 008423 913163

	XZ6 S107	XZ6 S117	XZ6 S127
MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Obsah	679 cm^3	726 cm^3	726 cm^3
Jmenovitý výkon	11,6 kW / 2 500 min^{-1}	13,4 kW / 2 450 min^{-1}	14,5 kW / 2 800 min^{-1}
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže *(kapacita)*	13,25 l	13,25 l	13,25 l
Mazání	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem
POHON			
Převodovka	Hydro-Gear EZT 2200	Hydro-Gear EZT 2200	Hydro-Gear EZT 2800
Ovládání rychlosti	Dvojitý nožní pedál	Dvojitý nožní pedál	Dvojitý nožní pedál
Tempomat	Standard	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha do *(v m^2)*	5 000	7 000	8 000
Záběr	107 cm	117 cm	127 cm
Výška sečení *(min-max)*	25–114 mm	25–114 mm	25–114 mm
Možnosti sečení	3 v 1	3 v 1	3 v 1
Počet nožů	2	2	3
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	15	15	15
Kolečka žacího ústrojí	2	2	3
Mycí tryska/Mulčování	-/Standard	-/Standard	-/Standard
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš *(kapacita v l)***/příslušenství č.**	230 l volitelné/19A70054100 + 490-950-C062	230 l volitelné/19A70054100 + 490-950-C062	230 l volitelné/19A70055100 + 490-950-C062
Deflektor trávy	Standard	Standard	Standard
RÁM			
Přední náprava	Ocel	Ocel	Ocel
Přední nárazník / zadní nárazník	-/-	-/-	-/-
Poloměr otáčení *(cm)*	0 cm	0 cm	0 cm
Velikost pneumatik *(p/z)*	13" x 6,5" / 20" x 8"	13“ x 6,5“ / 20“ x 8“	13" x 6,5" / 20" x 12"
Ložiska kol	-	-	-
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Akumulátor	12 V / 210cca AGM	12 V / 210cca AGM	12 V / 210cca AGM
Světlomety	Ano/LED	Ano/LED	Ano/LED
Počítadlo provoz. hod./ukazatel servisu	-	-	Standard
Bezpečnostní systémy	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí
KOMFORT			
Typ sedadla	Vysoké opěradlo	Vysoké opěradlo	Vysoké opěradlo
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Soft-Grip, naklápěcí sloupek řízení	Soft-Grip, naklápěcí sloupek řízení	Soft-Grip, naklápěcí sloupek řízení
Úložný prostor	Standard	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad *(RevTEK™)*	Standard	Standard	Standard
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	86,1/98,8/100	85,4/98,9/100	89,8/102,6/105
Hodnota vibrací pro tělo/součinitel K	0,3 / 0,2 m/s^2	0,3 / 0,2 m/s^2	0,6 / 0,3 m/s^2
Hodnota vibrace (K-Faktor)	2,0 / 1,0 m/s^2	3,0 / 1,5 m/s^2	4,0 / 2,0 m/s^2
Rozměry *(D/Š/V)*	210 cm / 132 cm / 116 cm	210 cm / 142 cm / 116 cm	210 cm / 153 cm / 116 cm
Hmotnost	265 kg	267 kg	285 kg
OZNAČENÍ			
Číslo modelu	17AAGBYE603	17AIGBYN603	17AIGGY2603
EAN	4 008423 922578	4 008423 922684	4 008423 922691

Cub Cadet®

XZ7

ENDURO SERIES®



ZERO-TURN

ENDURO SERIES™

NAVRŽEN PRO KAŽDOU VÝZVU

Špičkové modely řady ENDURO XZ7 jsou navrženy pro vysokou zátěž, spolehlivost a maximální komfort při práci. Pro značnou míru pohodlí jsou vybaveny například komfortními sedačkami nebo inovativním odpružením předních koleček.



PEVNÁ OCHRANA OBSLUHY
Velmi robustní ocelový rám pro maximální bezpečnost obsluhy a ochrany stroje již jako základní vybavení.

ŠIROKÁ MOŽNOST VYUŽITÍ
Kromě mulčovací sady je v základní výbavě stroje i zadní závěs. To dává možnost kombinovat stroj s širokou škálou taženého příslušenství.

MASIVNÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ
Robustní svařované a vyztužené žací ústrojí AeroForce Max™ je vyrobené s ohledem na požadavek dlouhé životnosti a docílení maximální kvality sečení.

MAXIMÁLNÍ POHODLÍ
Prémiové sedadlo s vysokým opěradlem má polstrované područky a speciální odpružení.

VELKÝ PRACOVNÍ RÁDIUS
Maximální rychlostí až 14,5 km/h a objemné palivové nádrže dovolují zvládat velké travnaté plochy.

INOVATIVNÍ ODPRUŽENÍ PŘEDNÍCH KOL
Pro docílení maximálního pohodlí obsluhy je stroj vybaven odpružením předních kol.

JASNÉ LED SVĚTLOMETY
Zajišťují výbornou viditelnost při práci za soumraku a úsvitu.



XZ7 L122

Šířka záběru:	122 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	726 cm³
Jmenovitý výkon:	14,4 kW / 2 700 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	380 l volitelné
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	16 poloh
Číslo modelu:	47AIAAA6603



XZ7 L152i

Šířka záběru:	152 cm
Motor:	KOHLER OHV CONFIDANT EFI, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	747 cm³
Jmenovitý výkon:	14,8 kW / 2 800 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	380 l volitelné
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	16 poloh
Číslo modelu:	47ATAHA8603



ZÁRUKA
Věříme ve vysokou odolnost a spolehlivost našich modelů XZ7 a proto nabízíme záruku 3 roky nebo až 500 pracovních motohodin* pro komerční i soukromé použití.

* Podle toho, co nastane dříve.

Kawasaki je registrovaná ochranná známka společnosti Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
Kohler je registrovaná ochranná známka společnosti Kohler Co.

Cub Cadet®

XZ8

ENDURO SERIES®



ZERO-TURN

ENDURO SERIES™

PRO PRÁCI I VE SVAHOVITÉM TERÉNU

Naše volantové řízení pro které je základem inovativní patentovaná technologie Synchro Steer® rozšiřuje škálu schopností strojů s nulovým poloměrem otáčení. Tato inovativní technologie řízení Synchro-Steer® je zcela ojedinělé konstrukční řešení pro stroje s nulovým poloměrem otáčení. Díky tomu jsou naše Zero Turn ridery neuvěřitelně ovladatelné jako konvenční stroje s nulovým poloměrem otáčení, ale přitom máte díky volantu a řízení Synchro-Steer® plnou kontrolu nad předními koly. Tzn., že můžete se strojem bezpečně pracovat i ve svahovitém terénu.



PEVNÁ OCHRANA OBSLUHY
Velmi robustní ocelový rám pro maximální bezpečnost obsluhy a ochrany stroje již jako základní vybavení.

ODOLNÝ RÁM STROJE
Robustní rám z masivních profilů je vyroben s ohledem na požadavek vysoké odolnosti.

MASIVNÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ
Svařované a vyztužené žací ústrojí AeroForce Max™ je vyrobené s ohledem na požadavek dlouhé životnosti.

MAXIMÁLNÍ POHODLÍ
Prémiové sedadlo s vysokým opěradlem má polstrované područky a speciální odpružení.

VELKÝ PRACOVNÍ RÁDIUS
Maximální rychlostí až 14,5 km/h a objemné palivové nádrže dovolují zvládat velké travnaté plochy.

PŘESNÉ OVLÁDÁNÍ
Ovládání hydrostatické převodovky pomocí pedálu.



3-in-1 OPTION
Powered by Kawasaki

XZ8 S122

Šířka záběru:	122 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	726 cm^3
Jmenovitý výkon:	14,4 kW / 2 700 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	380 l volitelné
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	16 poloh
Číslo modelu:	47AICAB6603



3-in-1 OPTION
POWERED BY KOHLER

XZ8 S137i

Šířka záběru:	152 cm
Motor:	KOHLER OHV CONFIDANT EFI, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	747 cm^3
Jmenovitý výkon:	13,8 kW / 2 500 min^{-1}
Sběrný koš (kapacita):	380 l volitelné
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	16 poloh
Číslo modelu:	47ATCAB7603

3 ROKY / 500 HODIN ZÁRUKA PRIVÁT / PROFI*

ZÁRUKA
Věříme ve vysokou odolnost a spolehlivost našich modelů XZ8 a proto nabízíme záruku 3 roky nebo až 500 pracovních motohodin* pro komerční i soukromé použití.

* Podle toho, co nastane dříve

Kawasaki je registrovaná ochranná známka společnosti Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
Kohler je registrovaná ochranná známka společnosti Kohler Co.

	XZ7 L122	XZ7 L152i
MOTOR		
Motor	Kawasaki OHV	KOHLER EFI
Obsah	726 cm³	747 cm³
Jmenovitý výkon	14,4 kW / 2 700 min^{-1}	14,8 kW / 2 700 min^{-1}
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže *(kapacita)*	20,8 l	20,8 l
Mazání	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem
POHON		
Převodovka	Hydro-Gear ZT 3200	Hydro-Gear ZT 3400
Ovládání rychlosti	Dvojitá řídicí páka	Dvojitá řídicí páka
Tempomat	–	–
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha do *(v m^2)*	10 000	15 000
Záběr	122 cm	152 cm
Výška sečení *(min-max)*	25–114 mm	25–114 mm
Možnosti sečení	3 v 1	3 v 1
Počet nožů	3	3
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	16	16
Kolečka žacího ústrojí	2	3
Mycí tryska/Mulčování	–/Standard	–/Standard
SYSTÉM VÝHOZU		
Koš *(kapacita v l)***/příslušenství č.**	380 l Volitelné/(49A70001100)	380 l Volitelné/(49A70002100)
Deflektor trávy	Standard	Standard
RÁM		
Přední náprava	Ocel, s odpružením předních kol	Ocel, s odpružením předních kol
Přední nárazník / zadní nárazník	-/-	-/-
Poloměr otáčení *(cm)*	0 cm	0 cm
Velikost pneumatik *(p/z)*	13 x 6,5 / 23 x 12	13 x 6,5 / 24 x 12
Ložiska kol	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Akumulátor	12 V / 210 CCA	12 V / 210 CCA
Světlomety	LED	LED
Počítadlo provoz. hod./ukazatel servisu	Standard	Standard
Bezpečnostní systémy	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí
KOMFORT		
Typ sedadla	Vysoké opěradlo, loketní opěrky a gelové odpružení	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, nastavitelné, odpružené
Nastavení sedadla	Podélně/svisle nastavitelné	Podélně/svisle nastavitelné
Volant	Řídicí páky nastavitelné ve 2 směrech s komfortními rukojeťmi	Řídicí páky nastavitelné ve 2 směrech s komfortními rukojeťmi
Úložný prostor	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad *(RevTEK™)*	Standard	Standard
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	93/103/105	93/103/105
Hodnota vibrací pro tělo/součinitel K	1,0 / 0,5 m/s^2	1,0 / 0,5 m/s^2
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Rozměry *(D/Š/V)*	232 cm / 145 cm / 134 cm	233 cm / 177 cm / 134 cm
Hmotnost	415 kg	450 kg
OZNAČENÍ		
Číslo modelu	47AIAAA6603	47ATAHA8603
EAN	4 008423 916805	4 008423 916812

	XZ8 S122	XZ8 S137i
MOTOR		
Motor	Kawasaki OHV	KOHLER EFI
Obsah	726 cm³	747 cm³
Jmenovitý výkon	14,4 kW / 2 700 min^{-1}	13,8 kW / 2 500 min^{-1}
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže *(kapacita)*	20,8 l	20,8 l
Mazání	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem
POHON		
Převodovka	Hydro-Gear ZT 3100	Hydro-Gear ZT 3200
Ovládání rychlosti	Dvojitý nožní pedál	Dvojitý nožní pedál
Tempomat	–	–
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha do *(v m²)*	10 000	15 000
Záběr	122 cm	137 cm
Výška sečení *(min-max)*	25–114 mm	25–114 mm
Možnosti sečení	3 v 1	3 v 1
Počet nožů	3	3
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	16	16
Kolečka žacího ústrojí	2	3
Mycí tryska/Mulčování	–/Standard	–/Standard
SYSTÉM VÝHOZU		
Koš *(kapacita v l)***/příslušenství č.**	380 l Volitelné/(49A70002100 + 490-950-C062)	380 l Volitelné/ (49A70002100 + 490-950-C062)
Deflektor trávy	Standard	Standard
RÁM		
Přední náprava	Ocel	Ocel
Přední nárazník / zadní nárazník	-/-	-/-
Poloměr otáčení *(cm)*	0 cm	0 cm
Velikost pneumatik *(p/z)*	13 x 6,5 / 22 x 12	13 x 6,5 / 23 x 12
Ložiska kol	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Akumulátor	12 V / 210 CCA	12 V / 210 CCA
Světlomety	LED	LED
Počítadlo provoz. hod./ukazatel servisu	Standard	Standard
Bezpečnostní systémy	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí
KOMFORT		
Typ sedadla	Vysoké opěradlo, loketní opěrky a gelové odpružení	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, nastavitelné, odpružené
Nastavení sedadla	Podélně/svisle nastavitelné	Podélně/svisle nastavitelné
Volant	Soft-Grip, naklápěcí sloupek řízení	Soft-Grip, naklápěcí sloupek řízení
Úložný prostor	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad *(RevTEK™)*	Standard	Standard
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	97/105/105	90/104/105
Hodnota vibrací pro tělo/součinitel K	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Rozměry *(D/Š/V)*	218 cm / 138 cm / 121 cm	218 cm / 153 cm / 122 cm
Hmotnost	436 kg	449 kg
OZNAČENÍ		
Číslo modelu	47AICAB6603	47ATCAB7603
EAN	4 008423 924459	4 008423 924466

PRO SERIES



ŠPIČKOVÁ VÝKONNOST A EFEKTIVITA

Cub Cadet



„SILNÉ A ODOLNÉ STROJE V ČISTÉM, AMERICKÉM MUSCLE DESIGNU.“

GIORGIO PINALI | CUB CADET DEALER PINALI DI PINALI GIORGIO & C. BUSSOLENGO | ITÁLIE

DŮKAZ JE V TESTU PROFESIONÁLŮ

Pro naši špičkovou řadu PRO Z jsme připravili víc než jen pár modernizací. Vytvořili jsme naši nejvýkonnější a nejefektivnější řadu. Ta nevznikala snadno a důkazem je to, co potvrdili profesionálové z oboru. Dali jsme totiž stroje PRO Z SERIES 100 odborníkům v celé zemi a nechali jsme je 16 týdnů testovat. Po odpracování tisíců pracovních hodin poskytli seriózní zpětnou vazbu, která nám pomohla při finální úpravě designu. Výsledkem je naše řada komerčních strojů s nulovým poloměrem otáčení poskytujících rekordní úroveň výkonnosti, komfortu a životnosti. Jen se zeptejte profesionálů.

„PRACUJEME S CUB CADETEM VÍCE JAK 20 LET. SPOLEHLIVOST, ROBUSTNOST A INOVACE JE TO, CO NÁS STÁLE PŘESVĚDČUJE O VYSOKÉ KVALITĚ.“

GERD BURGHAUSER | CUB CADET DEALER PIRKER GARTENTECHNIK | MÜHLDORF | RAKOUSKO







KAWASAKI OHV,
DVOUVÁLEC V-TWIN

Z5 152 & Z7 183

Úžasná odolnost a bezkonkurenční komfort – perfektní kombinace pro opravdové profesionály! Z5 a Z7 nabízí výkon, kvalitu a efektivitu, která zastiňuje jiné špičkové sekačky zero-turn. Navíc využitím našeho patentovaného řídícího systému Synchro-Steer se snižuje potřebný čas na sekání až o 10 %. Tuto revoluční technologii naleznete pouze u našich produktů ZERO TURN. Toto vše dělá z Z5 152 a Z7 183 absolutní top modely, které zvládají sečení mnohem rychleji než jakýkoliv jiný produkt na trhu!



MOTOR KAWASAKI 31 KONÍ
Super-silný a efektivní pohon pro optimální splnění požadavků (Z7 183).



NEJSILNĚJŠÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ NA TRHU
Se svou ohromnou šířkou záběru 183 cm překonává jakoukoliv jinou sekačku (Z7 183).

Z5 152

PERFEKTNÍ V KAŽDÉM DETAILU.



Powered by Kawasaki

Šířka záběru:	152 cm
Motor:	Kawasaki FX 850 OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	852 cm³
Jmenovitý výkon:	15,08 kW / 2 500 min^{-1}
Žací ústrojí:	boční výhoz
Nastavení výšky sečení:	17 poloh
Pojezd:	Dual Hydrostat
Převodovka:	Hydro-Gear 4400 12 cm³
Max. rychlost:	16 km/h (vpřed)/8 km/h (vzad)

Č. modelu: 53AIHTUV603

Z7 183

ABSOLUTNĚ NEJSILNĚJŠÍ POHONNÁ JEDNOTKA PRO MAXIMÁLNÍ POŽADAVKY.



Powered by Kawasaki

Šířka záběru:	183 cm
Motor:	Kawasaki FX 921 OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	999 cm³
Jmenovitý výkon:	18,0 kW / 2 600 min^{-1}
Žací ústrojí:	boční výhoz
Nastavení výšky sečení:	17 poloh
Pojezd:	Dual Hydrostat
Převodovka:	Parker HTG 14 cc
Max. rychlost:	19,5 km/h (vpřed)/10 km/h (vzad)

Č. modelu: 53BIHKUY603

* Podle toho, co nastane dříve.





KAWASAKI FX 1000V EFI
DVOUVÁLEC V-TWIN

Z9 183id

Jedinečný Z9 183id je profesionální stroj s nulovým poloměrem otáčení a s extrémně širokými dvojitými pneumatikami pro maximální záběr. Je vyvinutý tak, aby zvládal i ty nejstrmější svahy a to až do 25° podélného sklonu. Navíc má masivní, extrémně robustní a vyztužené ocelové žací ústrojí, vysoký plošný výkon sečení, posilovač řízení a vzduchem odpruženou sedačku obsluhy. Tento špičkový stroj s nulovým poloměrem otáčení je ideální pro obce, města, komerční uživatele a majitele velkých travnatých ploch.

Z9 183id

VYROBENO PRO SVAHY

Powered by Kawasaki



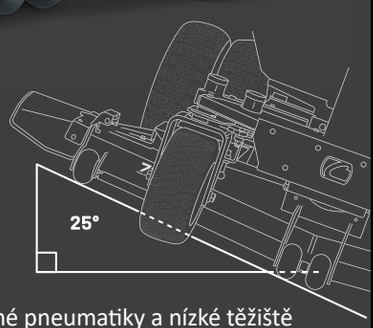

VYSOKÝ PLOŠNÝ VÝKON SEČENÍ
Díky vynikajícímu technickému vybavení a velkému záběru sečení je dosaženo vysokého plošného výkonu sečení i na strmých svazích.

BEZPEČNÁ PRÁCE A POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ
Komfortní výbava a vysoká úroveň ergonomie zajišťují pohodlnou práci po celý den. Exkluzivní plně profesionální sedačka nabízí možnost individuálního nastavení podle požadavků obsluhy.

ELEKTROMECHANICKY NASTAVITELNÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ
Snadné nastavení výšky sečení pouhým stisknutím tlačítka.

SVAHOVÁ DOSTUPNOST
Extrémně široké zdvojené pneumatiky a nízké těžiště zajišťují maximální stabilitu i na strmém svahu s podélným sklonem do 25°.

SILNÝ A EKONOMICKÝ MOTOR
Díky přímému elektronickému vstřikování paliva kombinuje motor Kawasaki vysoký výkon s nízkou spotřebou paliva.

SPOLEHLIVOST A DLOUHÁ ZÁRUKA
Cub Cadet vám dává záruku 1 000 motohodin nebo 3 roky* provozu.

Šířka záběru:	183 cm
Motor:	Kawasaki FX 1000 OHV EFI, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	999 cm^3
Jmenovitý výkon:	19,3 kW / 2 600 min^{-1}
Žací ústrojí:	boční výhoz
Nastavení výšky sečení:	17 poloh
Pojezd:	Dual Hydrostat
Převodovka:	Hydro-Gear 5400 16 cm^3
Max. rychlost:	19,5 km/h (vpřed)/10 km/h (vzad)

Č. modelu: 53ALHUUY603

* Podle toho, co nastane dříve.

	Z5 152
MOTOR	
Motor	Kawasaki FX 850 OHV
Obsah	852 cm^3
Jmenovitý výkon	15,8 kW / 2 500 min^{-1}
Počet válců	2, V-TWIN
Objem nádrže *(kapacita)*	2 x 34 l
Pojezd	Dual Hydrostat
Převodovka	Hydro-Gear 4400 12 cm^3
Mazání	Tlakové s filtrem
ŽACÍ ÚSTROJÍ	
Doporučená plocha *(v m^2)*	-
Záběr	152 cm
Výška sečení *(min-max)*	26–127 mm
Možnosti sečení	2 v 1
Počet nožů	3
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	17
Kolečka žacího ústrojí	4 + zadní rolna
Mulčovací sada	Standard
SYSTÉM VÝHOZU	
Systém výhozu	Boční výhoz
Deflektor trávy	Standard
ŠASI	
Přední nárazník / zadní nárazník	-/Standard
Poloměr otáčení	0 cm
Velikost pneumatik *(p/z)*	15" x 6" / 24" x 12"
Ložiska kol	Kuličková ložiska
ELEKTRICKÝ SYSTÉM	
Akumulátor	230 CCA
Světlomety	-
Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu	Standard
Bezpečnostní systémy	Oblouk proti převrácení
KOMFORT	
Typ sedadla	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, nastavitelné, odpružené
Nastavení sedadla	Podélně/svisle nastavitelné
Volant	Soft-Grip
Úložný prostor	-
Sečení při jízdě vzad *(RevTEK™)*	Standard
Nabíječka akumulátoru	-
ROZMĚRY	
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	93/103/105
Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K	1 / 0,5 m/s^2
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K	5 / 1,5 m/s^2
Hmotnost	680 kg
OZNAČENÍ	
Číslo modelu	53AIHTUV603
EAN	4 008423 872415

	Z7 183	Z9 183id
MOTOR		
Motor	Kawasaki FX 921 OHV	Kawasaki FX 1000 OHV EFI
Obsah	999 cm^3	999 cm^3
Jmenovitý výkon	18,0 kW / 2 600 min^{-1}	19,3 kW / 2 600 min^{-1}
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže *(kapacita)*	2 x 34 l	2 x 34 l
Pojezd	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Převodovka	Parker HTG 14 cc	Hydro-Gear 5400 16 cm^3
Mazání	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha *(v m^2)*	-	-
Záběr	183 cm	183 cm
Výška sečení *(min-max)*	26–127 mm	26–127 mm
Možnosti sečení	2 v 1	2 v 1
Počet nožů	3	3
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	17	17
Kolečka žacího ústrojí	6 + zadní rolna	6 + zadní rolna
Mulčovací sada	Standard	Standard
SYSTÉM VÝHOZU		
Systém výhozu	Boční výhoz	Boční výhoz
Deflektor trávy	Standard	Standard
ŠASI		
Přední nárazník / zadní nárazník	-/Standard	-/Standard
Poloměr otáčení	0 cm	0 cm
Velikost pneumatik *(p/z)*	16" x 6.5" / 24" x 12"	16" x 6.5" / 25" x 9"–12
Ložiska kol	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Akumulátor	230 CCA	230 CCA
Světlomety	-	-
Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu	Standard	Standard
Bezpečnostní systémy	Oblouk proti převrácení	Oblouk proti převrácení
KOMFORT		
Typ sedadla	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, nastavitelné, odpružené	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, nastavitelné, odpružené
Nastavení sedadla	Podélně/svisle nastavitelné	Podélně/svisle nastavitelné
Volant	Soft-Grip	Soft-Grip
Úložný prostor	-	-
Sečení při jízdě vzad *(RevTEK™)*	Standard	Standard
Nabíječka akumulátoru	-	-
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	93/103/105	93/103/105
Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K	1 / 0,5 m/s^2	1 / 0,5 m/s^2
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K	5 / 1,5 m/s^2	5 / 1,5 m/s^2
Hmotnost	732 kg	840 kg
OZNAČENÍ		
Číslo modelu	53BIHKUY603	53ALHUUY603
EAN	4 008423 881929	4 008423 917482

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZERO-TURNS XZ





SBĚRNÉ KOŠE		
Dvoudílný sběrný koš XZ1 107 / XZ2 117i, 200 l	0 037049 957835	Č. modelu: 19C70020100
Dvoudílný sběrný koš XZ1 127 / XZ1 137 / XZ2 127, 200 l	0 043033 565085	Č. modelu: 19A70043100
Trojdílný sběrný koš XZ3 122 / Z1 137, 300 l	0 043033 565054	Č. modelu: 19A70040100
Dvoudílný sběrný koš XZ5 L107 / XZ6 S107/117, 230 l (XZ6 vyžaduje přídavnou sadu 490-950-C062)	0 889021 254964	Č. modelu: 19B70054100
Dvoudílný sběrný koš XZ5 L127/137 / XZ6 S127, 230 l (XZ6 vyžaduje přídavnou sadu 490-950-C062)	0 037049 965410	Č. modelu: 19B70055100
Trojdílný sběrný koš XZ7 L122 / XZ8 S122, 380 l (XZ8 vyžaduje přídavnou sadu 490-950-C062)	4 008423 917987	Č. modelu: 49A70001100
Trojdílný sběrný koš XZ7 L152i / XZ8 S137i, 380 l (XZ8 vyžaduje přídavnou sadu 490-950-C062)	4 008423 917994	Č. modelu: 49A70002100
Přídavná sada pro montáž sběrného koše XZ6 a XZ8	0 889021 302702	Č. modelu: 490-950-C062



TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ		
Závěs zadní XZ	0 043033 560202	Č. modelu: 19A70025100



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZERO-TURNS PRO



SNĚHOVÉ ŘETĚZY	
Sněhové řetězy PRO Z1	0 037049 945603 Č. modelu: 490-241-0026
Sněhové řetězy PRO Z5 / Z7	0 037049 951123 Č. modelu: 490-241-0036



SNĚHOVÁ RADLICE	
Sněhová radlice Z5 / Z7 182 cm	0 043033 580255 Č. modelu: 59B30036150



ŽACÍ ÚSTROJÍ - DOPLŇKY	
Elektromechanické zvedání žacího ústrojí Z1	4 008423 881189 Č. modelu: 19B70045100
Elektromechanické zvedání žacího ústrojí Z7	0 043033 576340 Č. modelu: 59A30050150

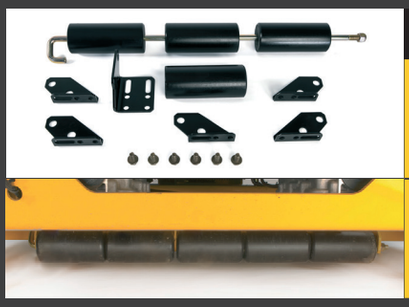

ŽACÍ ÚSTROJÍ - DOPLŇKY	
Sada antiskalp. válečků žací ústrojí Z1	0 043033 542109 Č. modelu: 19A70019100
Sada antiskalp. válečků žací ústrojí Z7 / Z9	0 889021 121587 Č. modelu: 59A30052150